



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Regione Emilia Romagna



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L' EMERGENZA (CLE)

Relazione illustrativa

Regione Emilia–Romagna

Comune di Minerbio



| Regione | Soggetto realizzatore | Data |
|--|--------------------------------|-------------|
| EMILIA–ROMAGNA | | |
| Studio realizzato con il contributo di cui all'OCPDC 532/2018 recepita con DGR 2047/2018 | Dott. geologo Samuel Sangiorgi | Agosto 2021 |

INDICE GENERALE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 2 |
| 1.1 | Gruppo di lavoro..... | 2 |
| 1.2 | Definizione delle Condizioni Limite per l'Emergenza..... | 3 |
| 2 | DATI DI BASE..... | 6 |
| 3 | CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | 7 |
| 3.1 | Criteri Generali..... | 7 |
| 3.2 | Il sistema di gestione dell'emergenza..... | 8 |
| 4 | INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE..... | 10 |
| 5 | ELABORATI CARTOGRAFICI..... | 11 |
| 5.1 | Schede ES, AS, US, AE, AC..... | 11 |
| 5.2 | Mappe della CLE..... | 11 |

1 INTRODUZIONE

1.1 Gruppo di lavoro

Il Comune di Minerbio è risultato destinatario di contributi stanziati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l'adeguamento degli studi di microzonazione sismica (MS) e l'elaborazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) ai sensi della Legge 77/2009.

Il Comune di Minerbio ha affidato allo Studio Scrivente, le attività di elaborazione delle suddette analisi di MS e CLE, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532/2018 (OCDPC 532/2018), recepita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2047/2018, e con successiva Determinazione 106/2019. Le analisi hanno inoltre permesso l'adeguamento degli studi di microzonazione sismica comunali vigenti alla recente DGR n. 630/2019 e aggiornamento successivo 476/2021.

Per espletare le analisi di CLE, si è costituito un team di lavoro di Professionisti con competenze interdisciplinari, come necessario per le attività in oggetto. Sono infatti richieste specifiche competenze, in particolare di valutazione della sostenibilità urbanistica e delle costruzioni. Il team è composto dai seguenti Professionisti:

- dr. Geol. Samuel Sangiorgi (iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Emilia-Romagna Sez. A n. 990), con ruolo di coordinamento generale;
- dr. Ing. Marco Soglia (iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5586/A), con ruolo di rilevatore degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali interferenti con le infrastrutture di accessibilità/connessione. L'Ing. Soglia si è inoltre occupato della compilazione (attraverso l'apposita modulistica standard) delle caratteristiche generali e specifiche dei manufatti, in quanto di pertinenza prevalentemente ingegneristica;
- dr. Geol. Antonio Milioto (iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Emilia-Romagna Sez. A n. 1362), con ruolo di elaborazione, rappresentazione e archiviazione informatica conclusiva.

La figura 1.1 propone un inquadramento del territorio del Comune di Minerbio: si tratta di un territorio completamente pianeggiante collocato nella pianura a nord-est del Capoluogo di Regione, delimitato a ovest dal canale "Savena Abbandonato" e a est dallo scolo "Fiumicello di Dugliolo". Il territorio del Comune varia da un'altitudine di 7 a 24 mslm e ha un'estensione complessiva di circa 43,07 kmq; vi risiedono 9.009 abitanti¹, la maggior parte dei quali nel Capoluogo e nella frazioni Cà dé Fabbri e Tintoria, mentre il restante nelle numerose località sparse in tutto il territorio.

¹ Dato ISTAT - Popolazione residente al 1 gennaio 2021.

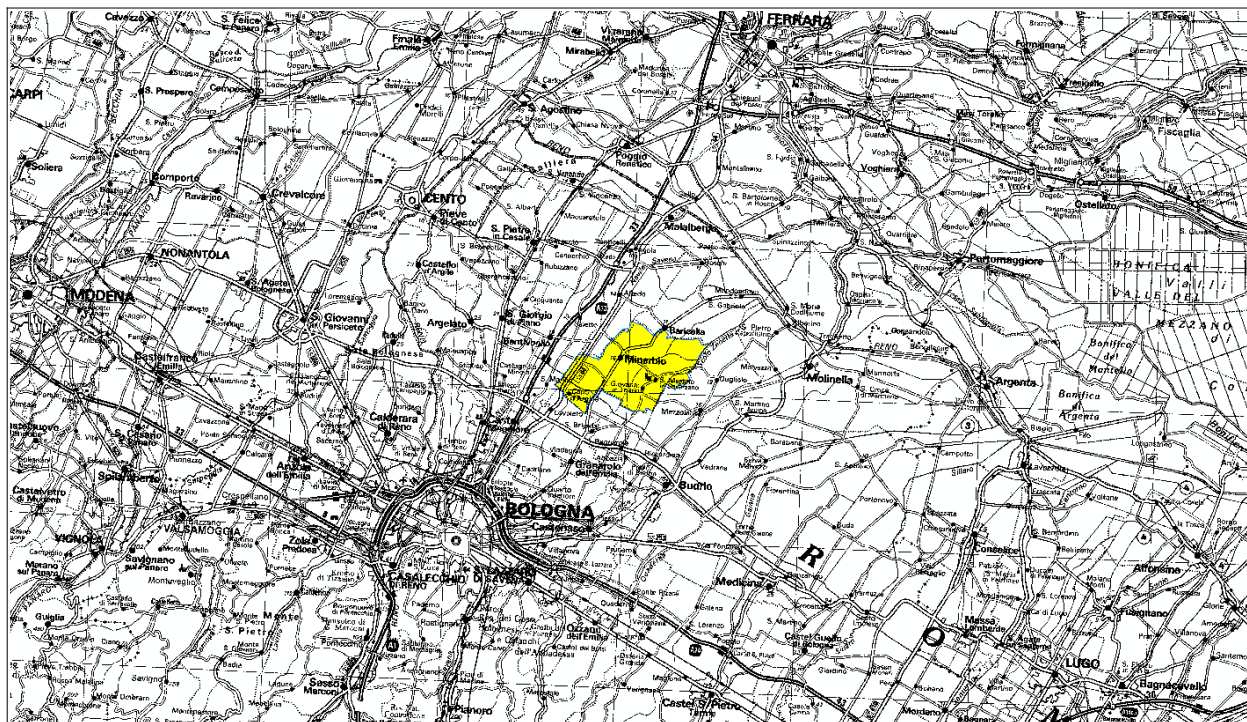


Figura 1.1 - Localizzazione del territorio del Comune di Minerbio evidenziato in giallo (base topografica 1:250.000 RER)

1.2 Definizione delle Condizioni Limite per l'Emergenza

La CLE è così spiegata nell'OPCM 4007/2012 (figura 1.2):

<<si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale>>.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano è stata effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi ha comportato:

1. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
2. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto 1) e gli eventuali elementi critici;
3. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (articolo 18, O.P.C.M. 4007/2012).

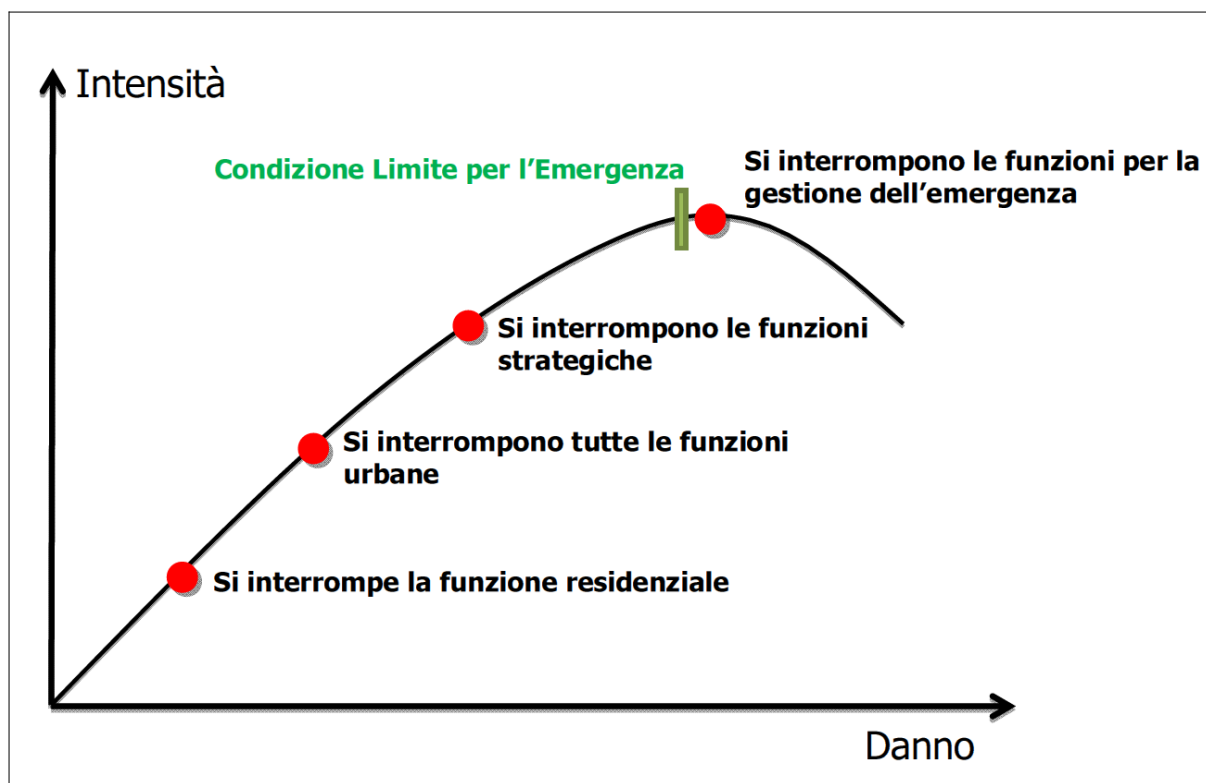


Figura 1.2 - Grafico concettuale della Condizione Limite per l'Emergenza (fonte: Protezione Civile).

A tal fine ci si è riferiti agli appositi standard di archiviazione dei dati indicati dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica (v.3.1), a cui si rimanda per ogni approfondimento.

I dati sono stati raccolti e archiviati attraverso un'apposita modulistica composta da 5 tipi di schede (figura 1.2) e rappresentati cartograficamente in formato shapefile.

Le 5 schede utilizzate sono:

- ES Edificio Strategico;
- AE Area di Emergenza;
- AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione;
- AS Aggregato Strutturale;
- US Unità Strutturale.

L'analisi, è stata espletata in concomitanza agli studi di microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Minerbio.

Per quanto riguarda l'archiviazione informatica, si rammenta che è stato utilizzato il software dedicato "SoftCLE", scaricabile dal sito web del Dipartimento della Protezione Civile², che permette l'inserimento dei dati all'interno del database "CLE_db.mdb".

² http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp

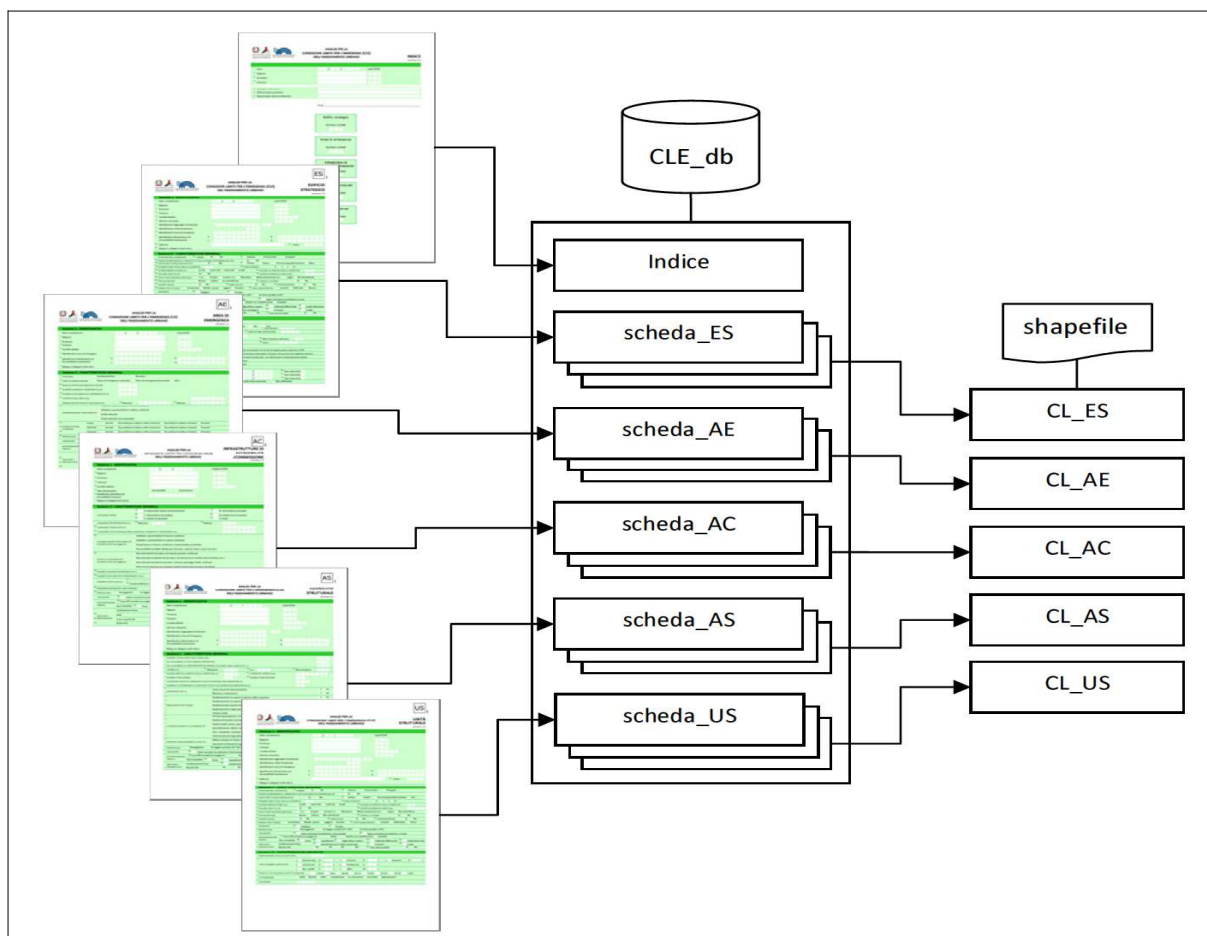


Figura 1.3 - Schema di archiviazione per l'analisi della CLE (da: "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. Analisi delle CLE. v.3.2").

2 DATI DI BASE

L'elaborazione dell'analisi CLE si è basata sulla seguente documentazione:

1. Carta Tecnica Regionale (CTR) aggiornata al 2019 e alla scala 1:5.000 (elementi: 203141; 203142; 203143; 203144; 203151; 203152; 203153; 203154; 221021; 221024; 221034). Si tratta della base cartografica più aggiornata disponibile per quanto riguarda lo stato dell'urbanizzato (edifici e viabilità). Per questo lavoro, la base topografica è stata georeferenziata secondo il sistema di riferimento richiesto, ossia nelle coordinate "WGS_1984_UTM_Zone_33N", per produrre tutti gli strati informativi delle analisi in coerenza con quanto richiesto dall'OCDPC 532/2018 e dalla deliberazione regionale 2047/2018;
2. Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell'Unione Terre di Pianura, Piano Comunale di Protezione Civile, Edizione aggiornata al 09/06/2020, e sistema cartografico denominato "EMERGE" consultabile tramite il sito dell'Unione Terre di Pianura. Tale documentazione ha permesso di individuare gli edifici strategici e le aree di emergenza assunti nell'analisi della CLE;
3. Studio di microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Minerbio³ (realizzato in concomitanza alle analisi di CLE);
4. Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Minerbio;
5. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico per il Bacino del Fiume Reno, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con DGR n. 567 del 07/04/2003, e Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016, con successivo aggiornamento 2021, per quanto riguarda l'inquadramento di sintesi relativo al rischio idraulico locale di competenza.

³ Elaborato dal dott. geologo Samuel Sangiorgi.

Occorre anche segnalare che per il Comune di Minerbio alcune funzioni strategiche sono delocalizzate in altri comuni facenti parte dell'Unione Terre di Pianura, come ad esempio l'Ospedale e il Pronto Soccorso "118", che si trovano in Comune di Budrio. Pertanto, non risultano schede di Edifici Strategici compilate con il relativo campo "Soccorso Sanitario" (002).

3.2 Il sistema di gestione dell'emergenza

L'analisi della CLE non ha previsto presenze di funzioni strategiche all'interno di unici edifici, come si evince dalle schede e dalle seguenti tabelle riassuntive, compilate ai sensi della DGR 2047/2018. L'impianto della CLE è composta da:

- 3 Aree di Emergenza (AE) di ricovero; non sono previste aree di ammassamento in quanto per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura è stata individuata nel Comune di Granarolo dell'Emilia. Si rammenta, inoltre, che non sono state considerate le "Aree di Attesa", in quanto non oggetto, così come specificato nel manuale, di numerazione propria e di schedatura specifica;

Aree di emergenza

| <i>Id_area</i> | <i>Tipo AE</i> | <i>Denominazione area</i> | <i>Localizzazione</i> |
|----------------|----------------|------------------------------------|--|
| 0000000001 | Ricovero | Campo sportivo | Via Ronchi Inferiore - loc. Cà dé Fabbri |
| 0000000002 | Ricovero | Impianti sportivi e campo baseball | Via Don Zamboni - Minerbio |
| 0000000003 | Ricovero | Parcheggio e parco | Via del Biancospino - loc. Tintoria |

- 12 Edifici Strategici (ES) di cui 7 in unità strutturali isolate e 5 unità strutturali in aggregato;

Edifici Strategici

| <i>Id_ES</i> | <i>Denominazione edificio</i> | <i>Tipo funzione strategica</i> | <i>Localizzazione</i> |
|--------------|--|---------------------------------|---|
| 3820000999 | Asilo nido | Ricovero in emergenza/004 | Via Savena Inferiore 61 - loc. Tintoria |
| 6890000003 | Municipio | COC/COM/001 | Via Garibaldi 40-44 - Minerbio |
| 6890000004 | Municipio | COC/COM/001 | Via Garibaldi 40-44 - Minerbio |
| 6890000005 | Associazione Protezione Civile Volontari Minerva | Altro/005 | Via Garibaldi 38/c - Minerbio |
| 7740000001 | Scuola media Cavour | Ricovero in emergenza/006 | Via Don Zamboni 5 - Minerbio |
| 7740000002 | Palestra scuola media Cavour | Ricovero in emergenza/006 | Via Don Zamboni 5 - Minerbio |
| 10980000999 | Carabinieri | Intervento Operativo/003 | Via Andrea Costa 3 - Minerbio |
| 11980000999 | Magazzino comunale | Altro/007 | Via Don Zamboni 1 - Minerbio |
| 17970000999 | Scuola elementare Canova | Ricovero in emergenza/008 | Via Ronchi Inferiore 25 - loc. Cà dé Fabbri |
| 24100000999 | Scuola infanzia Manzi | Ricovero in emergenza/009 | Piazza Baroni 1 - loc. Cà dé Fabbri |
| 24110000999 | Tendone | Ricovero in emergenza/010 | Via Don Zamboni 5 - Minerbio |
| 24120000999 | Tendone | Ricovero in emergenza/011 | Via Don Zamboni 5 - Minerbio |

- 24 Assi di Accessibilità/Connessione (AC) di cui 8 di accessibilità 16 di connessione;

- 3 Aggregati Strutturali (AS) interferenti con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza, o che contengono al loro interno Edifici Strategici;
- 15 Unità Strutturali (US) suddivise in 10 unità strutturali isolate interferenti con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza e 5 unità strutturali in aggregato (di cui una interferente con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza e 4 non interferenti).

In totale sono state quindi redatte 57 schede per l'analisi della CLE, costituite da schede ES, AE, AC, AS ed US.

Quando nel DataBase Topografico fornito dalla Regione Emilia-Romagna non erano presenti gli ingombri di alcuni aggregati/unità strutturali, o nel caso in cui a tali ingombri non erano stati assegnati dalla stessa Regione i numeri identificativi, si è proceduto ad assegnare agli aggregati (anche isolati) inseriti in sede di progetto una numerazione progressiva partendo dalla prima decina disponibile; poiché, pertanto, il DataBase Topografico della Regione ad oggi prevede, nel Comune di Minerbio, 2.407 aggregati strutturali, sono stati inseriti nuovi elementi partendo dal numero identificativo 2.410.

4 INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE

L'analisi della CLE non ha evidenziato situazioni di particolari criticità. Occorre premettere che l'impianto proposto è stato costruito in maniera tale da evitare inutili ridondanze, consentendo di limitare le condizioni di interferenza. In tal senso, si segnalano unicamente poche situazioni di interferenza localizzate in loc. Cà dé Fabbri lungo l'AC_2 (via Barche), nonché nelle aree di emergenza e adiacenze. Queste interferenze sono dovute alla presenza lungo gli assi stradali, e adiacenti alle aree di emergenza, di edifici di una certa altezza, generalmente costituiti da 3 o più piani.

Infine, l'analisi della CLE ha permesso di evidenziare alcune fisiologiche incongruenze nel DataBase Topografico fornito dalla Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda l'individuazione e l'identificazione di alcuni Aggregati e Unità Strutturali:

- Aggregati Strutturali accorpati: alcuni aggregati sono stati accorpati; in questo caso si è tenuto valido il numero identificativo più basso, "sacrificando" il numero identificativo di Aggregato più elevato;
- Aggregati Strutturali divisi: un Aggregato Strutturale è stato diviso sostituendo il suffisso_00 dell'Aggregato Strutturale originale con suffissi identificativi _01 e _02 dei nuovi Aggregati Strutturali creati; in questo caso si tratta dell'US_19340001, mentre non è stata compilata la scheda relativa all'AS_19340002 in quanto non interferente con l'impianto di CLE;
- Aggregati e Unità Strutturali inserite: sono stati inseriti 7 nuovi Aggregati Strutturali, tutti riferiti ad Unità Strutturale isolate, tre dei quali risultano essere anche edifici strategici (ES_24100000999, ES_24110000999, ES_24120000999). Ai nuovi Aggregati Strutturali inseriti è stata assegnata una numerazione progressiva a partire dal numero 2.410 in quanto prima decina disponibile, poiché il DataBase Topografico Regionale identifica ad oggi, nel Comune di Minerbio, un numero di Aggregati Strutturali pari a 2.407 unità.

5 ELABORATI CARTOGRAFICI

Le elaborazioni prodotte sono quelle previste per l'analisi della CLE dall'OCDPC n. 532/2018 così come richiamate nella Delibera di Giunta Regionale n. 2047/2018 concernente i criteri per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica e per l'archiviazione informatica, rappresentazione e fornitura dei dati degli studi di Microzonazione Sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

Le elaborazioni dell'analisi della CLE, definite secondo gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, riguardano, oltre alla presente Relazione Illustrativa, il seguente materiale:

- schede degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) compilate secondo le indicazioni contenute nel documento sopra indicato;
- mappe, a varie scale, dei presidi considerati nell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- mappa di sovrapposizione fra la CLE e lo studio di Microzonazione Sismica di maggior dettaglio.

5.1 Schede ES, AS, US, AE, AC

L'elaborazione delle schede degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) è stata effettuata compilando le schede con l'ausilio del programma "*SoftCLE*" secondo le indicazioni contenute nel Manuale per l'analisi della CLE.

Si evidenzia che, quando nelle varie tipologie di schede non è stato compilato il campo "Rischio PAI", si intende che la scheda non ha interferenze con le aree a rischio indicate dai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che disciplinano il territorio.

Oltre al database generato dal software (*CLE_db.mdb*) sono stati elaborati ed archiviati i file Pdf di ogni singola scheda.

La scheda della tabella "INDICE", destinata ad archiviare i dati dell'analisi della CLE del Comune di Minerbio, è stata archiviata, così come indicato nel manuale, dopo essere stata debitamente firmata.

5.2 Mappe della CLE

A supporto dell'analisi della CLE sono stati predisposti i seguenti cinque elaborati cartografici:

1. carta CLE scala 1:13.000 (Tavola 1) → inquadra tutto l'impianto di gestione dell'emergenza nel territorio comunale, compresa la viabilità di "accessibilità" verso i comuni limitrofi;
2. carta CLE scala 1:2.000 (Tavola 2) → con dettaglio del Capoluogo e delle località di Cà dé Fabbri e Tintoria, interessate dall'impianto di gestione dell'emergenza, e della viabilità inte-

ressata da interferenze;

3. carta di sovrapposizione della microzonazione sismica di livello 2 (Carta della Distribuzione dei Valori di H_{SM}) con l'impianto di gestione dell'emergenza alla scala 1:13.000 (Tavola 3) → inquadra tutto l'impianto di gestione dell'emergenza nel territorio comunale, compresa la viabilità di "accessibilità" verso i comuni limitrofi;
4. carta di sovrapposizione della microzonazione sismica di livello 2 (Carta della Distribuzione dei Valori di H_{SM}) con l'impianto di gestione dell'emergenza alla scala 1:2.000 (Tavola 4) → con dettaglio del Capoluogo e delle località di Cà dé Fabbri e Tintoria, interessate dall'impianto di gestione dell'emergenza, e della viabilità interessata da interferenze.