


Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta dei fattori di amplificazione
Intensità di Housner
($FH = SI/SI_0$) ($0,5s \leq T \leq 1,5s$)
Scala 1:5000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Copparo (5° di 5)

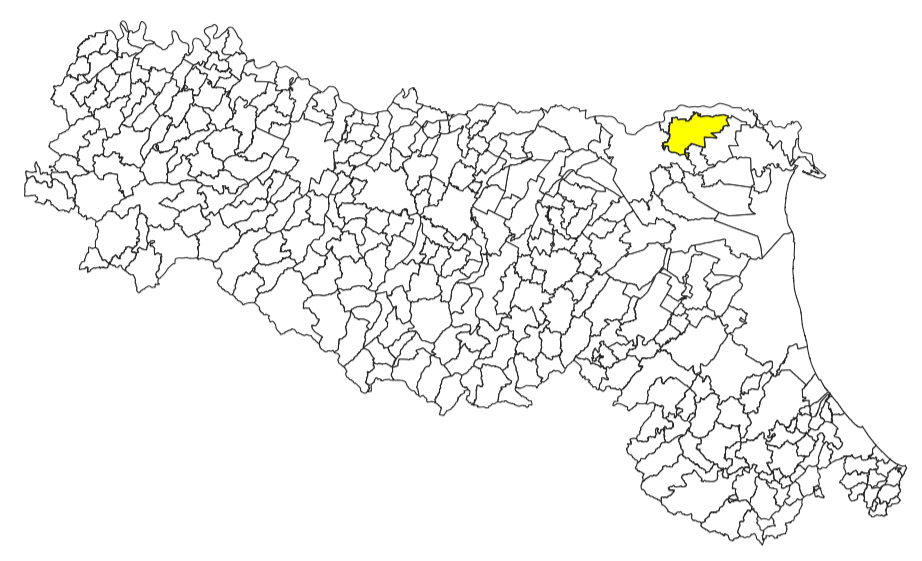

<p>Regione Emilia-Romagna Comune di Copparo</p> <p>Unione dei Comuni Terre e Fiumi Copparo - Rio del Po - Badoglio</p> <p>Settore Pianificazione Territoriale</p> <p>Resp. del procedimento: Geom. Silvia Trevisani</p>	<p>Soggetto realizzatore Synthesis s.r.l. P.zza del Popolo 13 int. 5 44034 Copparo (FE)</p> <p>Gruppo di lavoro Responsabile del progetto: Dr. Geol. Emanuele Stevanin Collaboratori: Dr.ssa Geol. Emma Biondani Dr. Geol. Stefano Maggi</p>	<p>Data: 04/2020</p>
--	--	----------------------

Legenda

Confini comunali

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
F.H. (0,5 - 1,5 s) 3,1 - 3,5 (F.H. (0,5 - 1,5 s) = 3,10)

Zone suscettibili di instabilità
ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per la Liquefazione (F.H. (0,5 - 1,5 s) = 3,10)
ZR_{CD} - Zona di attenzione per Cedimenti (nei terreni coesivi soffici)

Indici di Potenziale Liquefazione
(stimati con Idriss & Boulanger, 2014) (DGR 630/2019)

□ Da prove CPT
○ Da prove CPTU/SCPT

Classi di pericolosità (Sonmez, 2003)

□ ○ Non liquefacibile (IL = 0)
● Potenziale basso (0 < IL ≤ 2)
● Potenziale moderato (2 < IL ≤ 4)

Cedimenti indotti dall'azione sismica nei terreni coesivi soffici
(stimati con Yasuhara e Andersen, 1991) (DGR 630/2019)

▲ Valore cedimento in cm per i primi mt 10,00 da p.c.

0 125 250 375 500 Metri

