




**PROTEZIONE CIVILE**  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento della Protezione Civile



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Relazione Illustrativa

scala 1:5.000

### Regione Emilia-Romagna

#### Comune di Premilcuore



<p>Regione</p>	<p>Soggetto realizzatore</p>  <p><b>GeoExploration</b>  <small>www.geoexploration.net srl</small></p> <p>Via Costiera n.3/A, 47122 Forlì          Tel/Fax (+39) 0543 782462          e-mail: <a href="mailto:info@geoexploration.net">info@geoexploration.net</a>          C.F. / P.IVA 03922790401 - R.E.A. 322247</p> <p><b>Collaboratori:</b>  <b>Dr. Geol. Arianna Lazzarini</b>          geologia e geotecnica  <b>Dr. Daniele Bronzetti</b>          elaborazioni cartografiche</p>	<p>Data</p> <p style="text-align: right;">Agosto 2013</p>
----------------	---	---

## Sommario

1 - PREMESSA .....	3
2 - PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE ED EVENTI DI RIFERIMENTO .....	4
3 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE .....	9
4 - CARATTERI MORFOLOGICI E GEOMORFOLOGICI .....	10
5 - LINEAMENTI TETTONICI .....	11
6 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO .....	12
7 - DESCRIZIONE FASI OPERATIVE - ELABORAZIONI E RISULTATI .....	17
BIBLIOGRAFIA .....	27
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
LOGS INDAGINI EX-NOVO HVSr, REMI	

<b>1 - PREMESSA</b>
---------------------

Il presente rapporto è stato redatto quale elaborato di sintesi delle principali fasi di studio, delle indagini eseguite dei dati acquisiti nonché delle elaborazioni e dei risultati dello studio eseguito secondo quanto definito nell'allegato C della Delibera della Giunta Regionale 1302/2012 recante gli indirizzi e i criteri di microzonazione sismica per i territori che hanno beneficiato dei contributi di cui all'OPCM 4007/2012.

Gli studi di microzonazione sismica (di seguito MZS), che si realizzano sul territorio regionale si attengono alle procedure e modalità stabilite dalla citata Ordinanza e dalla DAL. n. 112 del 4 aprile 2007 della Regione Emilia Romagna L'O.P.C.M. n. 4007/2012, dispone inoltre che le Regioni individuino, con proprio provvedimento, i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di MZS, definendo, come soglia generale di ammissibilità al finanziamento, il valore di accelerazione orizzontale massima "ag" superiore o uguale a 0,125 g, Il Comune di Premilcuore appartiene all'elenco dei comuni con  $ag > 0,125$  per il quale è già stato svolto uno studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 pertanto è oggetto dello studio di MZS di Livello 2.

I risultati delle indagini e i valori dei parametri presentati nella presente relazione sono intesi a solo uso della MZS del territorio comunale di riferimento e pertanto ai soli fini di pianificazione urbanistica. In nessun caso i risultati delle indagini e i valori dei parametri potranno essere impiegati ai fini della progettazione edilizia in zona sismica, per la quale vigono unicamente le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008). Nessuna responsabilità potrà essere attribuita agli autori del presente studio, per l'uso improprio dei dati in esso presentati.

La MZS si propone l'obiettivo di definire la pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone o porzioni di territorio caratterizzate da un comportamento sismico omogeneo. Per il caso specifico ci si è avvalsi dei dati disponibili forniti dall'Ente e dagli studi di MZS di Livello 1 predisposti dalla Provincia di Forlì – Cesena nel corso di redazione del PTCP/PSC territoriale e riportati nella tavola 6 del medesimo studio.

I principali documenti tecnici utilizzati come riferimento per la realizzazione di tale studio sono:

**I. DGR 1302/2012** "Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica di cui all'OPCM 4007/2012 e decreto del 16 marzo 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile" con particolare riferimento allegato C e D.

II. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (di seguito **I.C.M.S.**), redatti dal Dipartimento della Protezione Civile (in seguito D.P.C.) ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

III. **D.A.L. 112/2007**. Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2 maggio 2007: Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16 comma 1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"

## **2 - PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE ED EVENTI DI RIFERIMENTO**

Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica è costituito dalla zonazione sismogenetica ZS9 (Scandone et al. 1996 - 2000) che rappresenta la traduzione operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. (2000). In seguito all'emanazione dell'O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 è stato redatto a cura di un gruppo di lavoro dell'INGV un documento denominato "Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall' O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274. Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, (aprile 2004).

Tale modello riprende sostanzialmente il retroterra informativo della precedente zonazione, recependo i più recenti avanzamenti delle conoscenze sulla tettonica attiva della penisola anche considerando le indicazioni derivanti da episodi sismici più recenti. La zonizzazione è stata condotta tramite l'analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. Il confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la sismicità osservata ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche.

Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo storico contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o uguale al V – VI grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4.

La zona che interessa l'area in esame è la 914 "Forlivese". Ogni zonizzazione sismo genetica è caratterizzata da un definito modello cinematico il quale sfrutta una serie di relazioni di attenuazione stimate sulla base di misurazioni accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo. Sulla base di tali zone, per tutto il territorio italiano, sono state sviluppate le carte della pericolosità sismica. Nella Zona Sismogenetica 914 sono previsti, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo ( $M_{wmax}$ ) pari a 6,14. Il risultato, per ogni comune, è rappresentato da una stima del rischio sismico che tiene conto dell'intera storia sismica riportata nel catalogo sismico nazionale e che viene espresso in termini probabilistici. La pericolosità sismica di riferimento ipotizza un substrato omogeneo in roccia ed è espressa in PGA (Peak

**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

---

Ground Acceleration) con associato un periodo di ritorno di 475 anni, valore convenzionale in quanto rappresenta l'accelerazione associata alla probabilità del 90% di non superamento considerando un periodo di ritorno di 50 anni.

La mappa di pericolosità sismica del territorio, riportata in stralcio alla figura 1, tratta dall'allegato 2 punto 3.1 della succitata OPCM 3274, individua per il comune di Premilcuore un'accelerazione massima attesa, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni e riferita a suoli rigidi ( $V_s > 800$  m/sec), compresa tra 0.200 e 0.225 g.

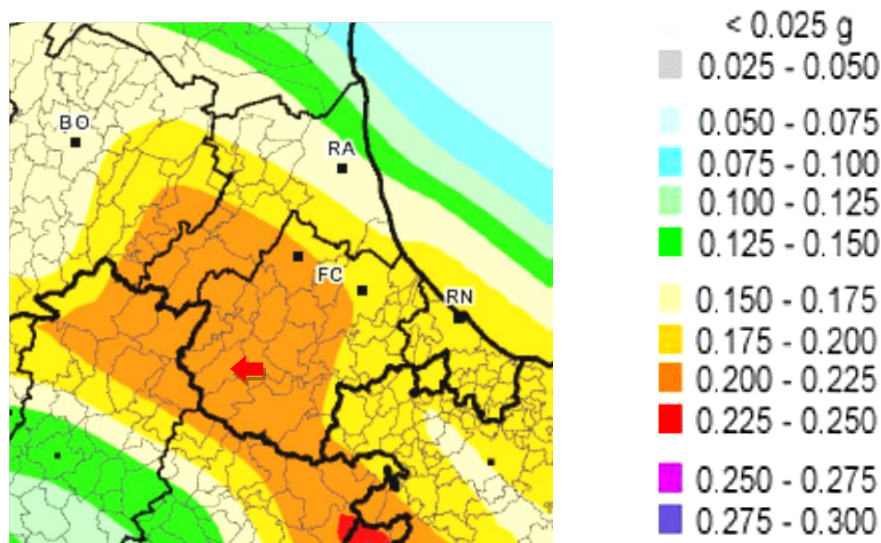


Figura 1 - **MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN VALORI DI PGA** con periodo di ritorno di 475 anni (pari alla probabilità di non eccedenza del 90% in 50 anni) Le aree a diverso PGA sono differenziate in base a colorazioni diverse corrispondenti alle diverse classi. (Comune di Premilcuore ←)

L'intero territorio italiano è stato suddiviso in quattro zone contraddistinte da differenti valori di PGA

<b>Zona</b>	<b>Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni</b>
1	>0.25
2	0.15 - 0.25
3	0.05 - 0.15
4	<0.05

Tabella 1 - Valori di PGA per le varie zone

Di seguito si riporta la zonizzazione relativa al territorio regionale.

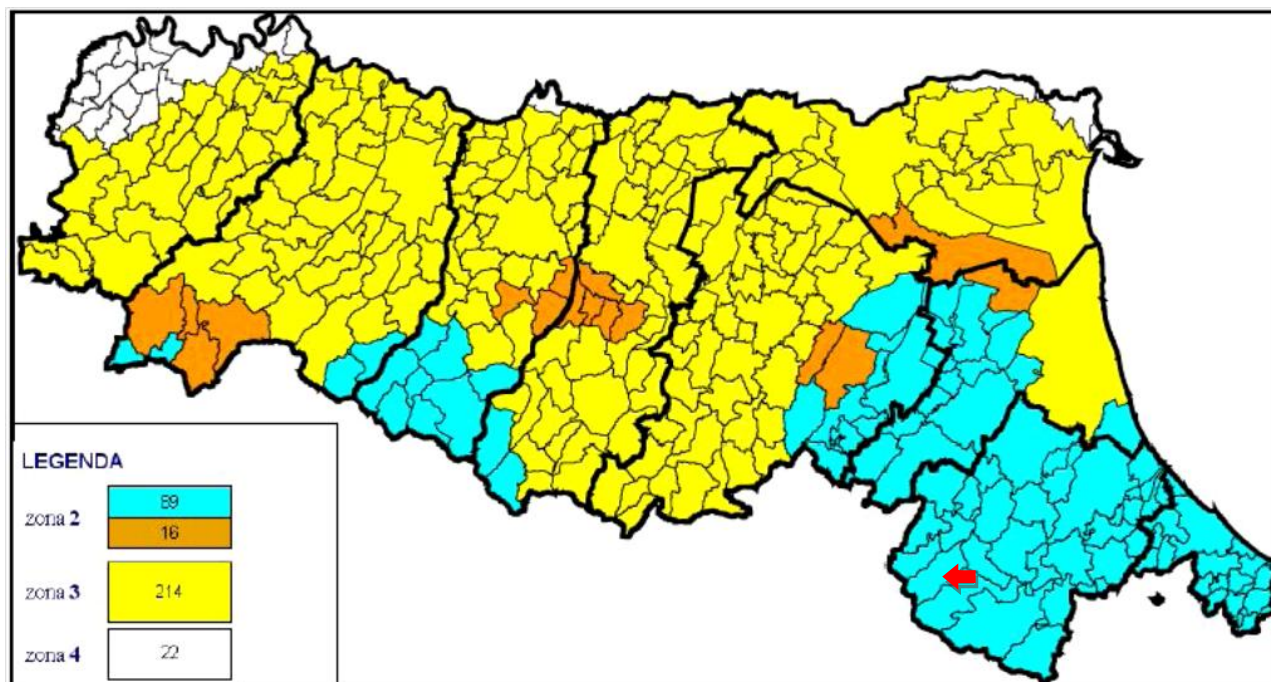


FIG. 2- CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – . (Comune di Premilcuore ←)


Come si può verificare dalla carta di macrozonazione sismica della Regione Emilia Romagna il Comune di Premilcuore ricade nella Zona 2, definita come zona a "sismicità media" ( $S=9$  secondo la precedente Normativa). L'accelerazione massima di riferimento, per il sito oggetto di studio, raggiunge valori massimi di PGA compresa tra 0,15 e 0,25 g.

### Sismicità Storica

Il territorio della provincia di Forlì-Cesena è stato sede di una frequente e intensa attività sismica. La figura 8.1, nella quale le dimensioni del cerchio sono proporzionali alla magnitudo momento ( $M_w$ ), sono riportati gli epicentri dei principali terremoti storici che hanno interessato la Romagna del primo database macrosismico DBMI04.



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

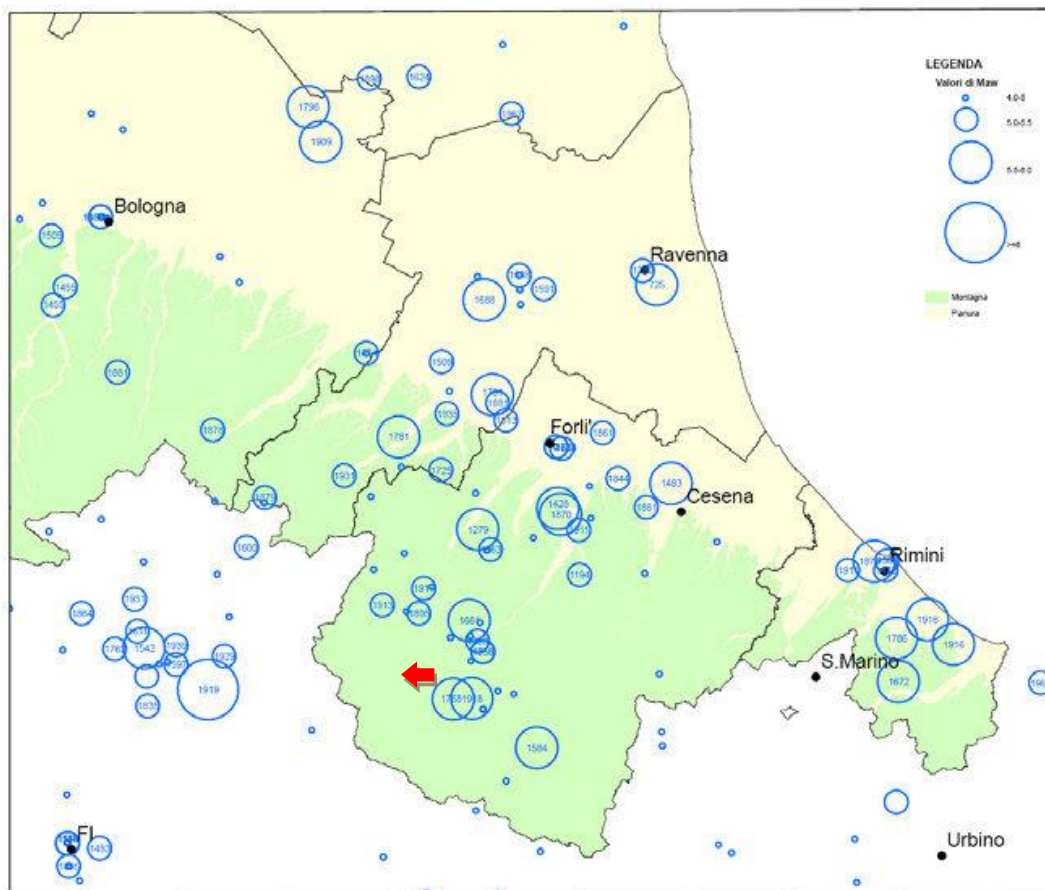

**Figura 3 Mappa degli epicentri dei principali terremoti nel territorio di Forlì – Cesena**  
 Il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani

Dal nuovo database (DBMI11), (<http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/>) riporta la storia sismica di Premilcuore

**Sismicità storica di Premilcuore**

**[43.978, 11.779]**

Numero di eventi: **24**

Effetti

In occasione del terremoto del:

Is	Anno mese giorno ora	Località epicentro	Np	Io	Mw
7-8	1661 03 22 12:50	Appennino romagnolo	79	9	6.09 ±0.16
6-7	1781 07 17 09:40	Romagna	46	8	5.58 ±0.26
3	1881 09 28	CESENA	24	6-7	4.82 ±0.27
3	1895 09 04 13:30	Valle del Montone	15	6-7	4.56 ±0.44
5	1909 01 13 00:45	BASSA PADANA	799	6-7	5.53 ±0.09

**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

---

7	1918 11 10 15:12:28	Appennino romagnolo	187	9	5.88 ±0.11
6-7	1919 06 29 15:06:12	Mugello	566	10	6.29 ±0.09
6	1929 07 18 21:01:58	Mugello	56	6-7	5.02 ±0.17
4	1931 12 15 03:31:22	Mugello	26	6	4.85 ±0.24
7	1952 07 04 20:35:12	Appennino romagnolo	64	7	4.99 ±0.18
3	1956 04 26 03:00:03	Appennino tosco-emiliano	75	6	4.77 ±0.14
7	1956 05 26 18:39:57	Appennino romagnolo	79	7	4.99 ±0.15
5	1956 06 03 01:45:57	Appennino romagnolo	62		
5	1960 10 29 00:08:39	Mugello	69	7	4.97 ±0.15
3-4	1963 08 09 06:05:30	Faentino	16		4.99 ±0.18
4-5	1970 02 09 07:39:13	MERCATO SARACENO	30	5-6	4.63 ±0.29
4	1985 11 24 06:54:04	APP. FORLIVESE	29	5-6	4.32 ±0.16
4	1991 01 14 07:38:36	ARETINO	62	5	4.47 ±0.15
4	2000 05 06 22:07:04	Emilia Romagna	84	5	4.17 ±0.09
3-4	2000 05 08 12:29:56	Emilia Romagna	126	5	4.66 ±0.09
3	2000 05 10 16:52:12	Emilia Romagna	151	5-6	4.86 ±0.09
4	2001 11 26 00:56:55	Casentino	213	5-6	4.72 ±0.09
5	2003 01 26 20:15:03	Forlivese	72		4.56 ±0.09
NF	2003 12 07 10:20:33	Zona Forli	172	5	4.22 ±0.09





Figura 4 - Distribuzione temporale dei terremoti ed intensità

### **3 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

In accordo con i Tecnici del Comune e della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese sono state individuate le aree oggetto di indagine tra quelle urbanizzate e urbanizzabili. Nel Comune di Premilcuore, non sono state indicate fasce a cavallo di infrastrutture viarie di notevole interesse. In particolare tali aree comprendono le perimetrazioni dei centri storici, le aree attualmente urbanizzate ed in via di espansione e le strutture ingegneristiche rilevanti in ragione di problematiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche individuate nel corso dei sopralluoghi e nella raccolta dei dati geologici e geomorfologici progressi, inquadrati in un'unica tavola di sintesi.

Da un punto di vista cartografico il territorio interessato dal presente studio è inquadrato nel Foglio 100 "Forlì" in scala 1:100.000, nelle Tavole IGM in scala 1:25.000: 265 NO "Premilcuore" ; nella Sezione CTR Emilia Romagna n. 265020 "Premilcuore" in scala 1:10.000; e più precisamente negli Elementi delle in scala 1:5000: 265021 "Raspiglio", 265023 "Monte Moggio", 265024 "Premilcuore".

Dal punto di vista amministrativo, Premilcuore confina a Nord con il Comune di Portico di Romagna e San Benedetto e Rocca San Casciano, ad Est con i Comuni di Santa Sofia e Galeata, a Sud con il Comune di Santa Sofia e il Comune di San Godenzo (FI), ad Ovest con lo stesso comune di San Godenzo e il Comune di Portico e San Benedetto.

Il territorio comunale si sviluppa lungo l'alta valle del Fiume Rabbi, lungo le pendici nord occidentali del Monte Arsiccio che arriva a quota 796,6 m s.l.m.m.

#### **4 - CARATTERI MORFOLOGICI E GEOMORFOLOGICI**

L'area di indagine appartiene al tipico paesaggio caratterizzato dalle Unità litostratigrafiche del Messiniano e Tortoniano a litologie marnose e arenacee, presenti nel tratto alto del Fiume Rabbi. Tali Unità danno origine ad ambienti molto particolari dovuti al tipo di elementi morfogenetici attivi operanti sul territorio.

Sui rilievi e sui crinali, sono presenti forme con versanti acclivi e boscati che si intercalano ad ampie e meno acclivi aree colluviali caratterizzate da depositi detritici quaternari di ingente spessore e ampiezza areale e da depositi alluvionali terrazzati. I corpi idrici maggiori, promuovono azioni molto più incisive erodendo profondamente anche lungo il profilo longitudinale, il substrato, con marcato controllo strutturale.

Le caratteristiche morfologiche nel territorio in esame, sono riconducibili a diverse tipologie litologiche e alle peculiarità geologiche e strutturali che interessano tutta l'area.

Nelle linee generali, i caratteri morfologici esprimono tre principali lineamenti.

- Profili con elevata acclività nelle zone di affioramento delle formazioni rocciose marnoso - arenacee. In questo caso, la morfologia è conseguente alle caratteristiche di resistenza della roccia in posto e agli assetti che questa ha assunto nel corso dell'evoluzione geostrutturale del territorio. Particolare è il paesaggio in corrispondenza del Fiume Rabbi il quale ha dato luogo a pareti sub-verticali incidendo la roccia in posto.
- Versanti con inclinazione da moderata a sensibilmente elevata lungo pendici sulle quali si sono impostate le coperture detritiche e al passaggio tra versanti acclivi e fondovalle. Il paesaggio in tali ambiti tende ad una morfologia estremamente più dolce rispetto a quella suddetta e che in alcuni parti del territorio assume alto grado di evoluzione e notevole estensione superficiale. Interessati dall'intercalare talora rapido di ondulazioni e irregolarità della superficie in genere, i versanti sono confinati lateralmente da incisioni prodotte dai corsi d'acqua che immergono conformemente ai vettori di massima pendenza. In questo ambiente la morfologia è diretta espressione dei processi geomorfologici che hanno regolato il modellamento della superficie topografica, compresi quelli di erosione idrica concentrata prodotta dai fossi.
- Aree pianeggianti del fondovalle, debolmente terrazzate caratterizzate da depositi essenzialmente di tipo alluvionale.

Dall'analisi degli aspetti e delle forme legate alla stabilità globale del territorio emerge che i maggiori presupposti di fragilità statica, risiedono nelle aree occupate da coperture detritiche, dove infatti si registra il maggiore addensamento dei dissesti. Questi tuttavia interessano aree non comprese dal presente studio. L'azione erosiva delle acque correnti e soprattutto quella perturbante delle acque che si infiltrano nel sottosuolo, rappresentano i più incisivi fattori di destabilizzazione dei materiali argillosi. Negli affioramenti rocciosi, la stabilità specialmente delle porzioni corticali, è regolata dai sistemi di fratturazione e dal loro addensamento, nonché dalla consistenza della roccia affiorante e dal suo grado di alterazione.

## **5 - LINEAMENTI TETTONICI**

Le strutture principali osservabili a grande scala sono tipici thrust della che configurano la struttura dell'Appennino Tosco – Romagnolo con pieghe e sovrascorrimenti (fold-and-thrust-belt) spesso complicati da tettonica trasversale. Gli elementi strutturali presenti nelle aree rilevate definiscono nel loro insieme, una tettonica di tipo compressivo che si introduce in un contesto strutturale più generale di un territorio che è stato sottoposto ad un'intensa neotettonica pliocenica. Questa in particolare ha ulteriormente complicato lo schema tettonico caratterizzato sostanzialmente in uno scenario deformativo - dislocativo principale a orientazione appenninica (NW-SE), vicariato da sistemi disgiuntivi trasversali che esercitano anche effetti trascorrenti.

Le faglie dispongono anche diffusi condizionamenti strutturali alle direttrici del drenaggio idrico superficiale, orientando forzatamente tratti dei corsi d'acqua.

Coerentemente allo schema evolutivo della catena appenninica, i lineamenti tettonici del territorio propongono quindi il tendenziale impilamento di scaglie tettoniche e di piegamenti sequenziali, che ribadiscono i meccanismi attivi di progradazione delle tensioni orogenetiche in senso Adriatico.

L'accentuata attività tettonica (tuttora agente) associata ai fenomeni di subsidenza del bacino di avanfossa al suo margine, hanno favorito per tutto il quaternario un grande apporto di detriti, derivanti dallo smantellamento della catena appenninica emersa a spese prevalentemente delle unità caotiche (argille scagliose s.l), che oggi nei bacini dei fiumi Forlivesi non si rinvergono in affioramento perché totalmente erose.

I corpi sedimentari compresi tra superfici di erosione o lacuna stratigrafica (discontinuità) sono stati distinti in unità stratigrafiche a limiti inconformi (supersintemi, sintemi e subsintemi) e comprendono al loro interno, sedimenti di ambiente deposizionale e litologie diverse delle quali si riporterà nel successivo capitolo.

Localmente, la tettonica del territorio comunale è caratterizzata da un complesso sistema di pieghe, pieghe faglie e sovrascorrimenti. Le principali strutture hanno andamento NO-SE e procedendo da monte verso valle, nei territori di più specifico interesse, danno luogo a faglie dirette e a faglie trascorrenti locali.

Lo schema strutturale locale ha inoltre fortemente influenzato i rapporti stratigrafici soprattutto tra i diversi membri della Formazione Marnoso-Arenacea affioranti in tutto il territorio comunale.


La banca dati ISPRA non individua faglie attive e capaci nell'abitato di Premilcuore.

## **6 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO**

La Successione sedimentaria che interessa le aree caratteristiche del presente studio appartiene al Dominio Umbro – Marchigiano- Romagnolo e si estende dalle Unità più antiche quali quelle della Formazione Marnoso – Arenacea del Tortoniano inferiore a quelle del Quaternario.

Nella cartografia ufficiale della Regione Emilia Romagna le aree di pianura sono caratterizzate da depositi alluvionali indifferenziati dell'alloformazione Emiliano – Romagnola superiore (AES) costituita da depositi alluvionali, deltizi, litorali e marini del Pleistocene medio - Olocene del quale localmente affiora la parte stratigraficamente più superficiale.

Di seguito si riportano gli stralci di riferimento per ciascuna zona indagata, della carta Geologica della RER in scala 1:10.000.

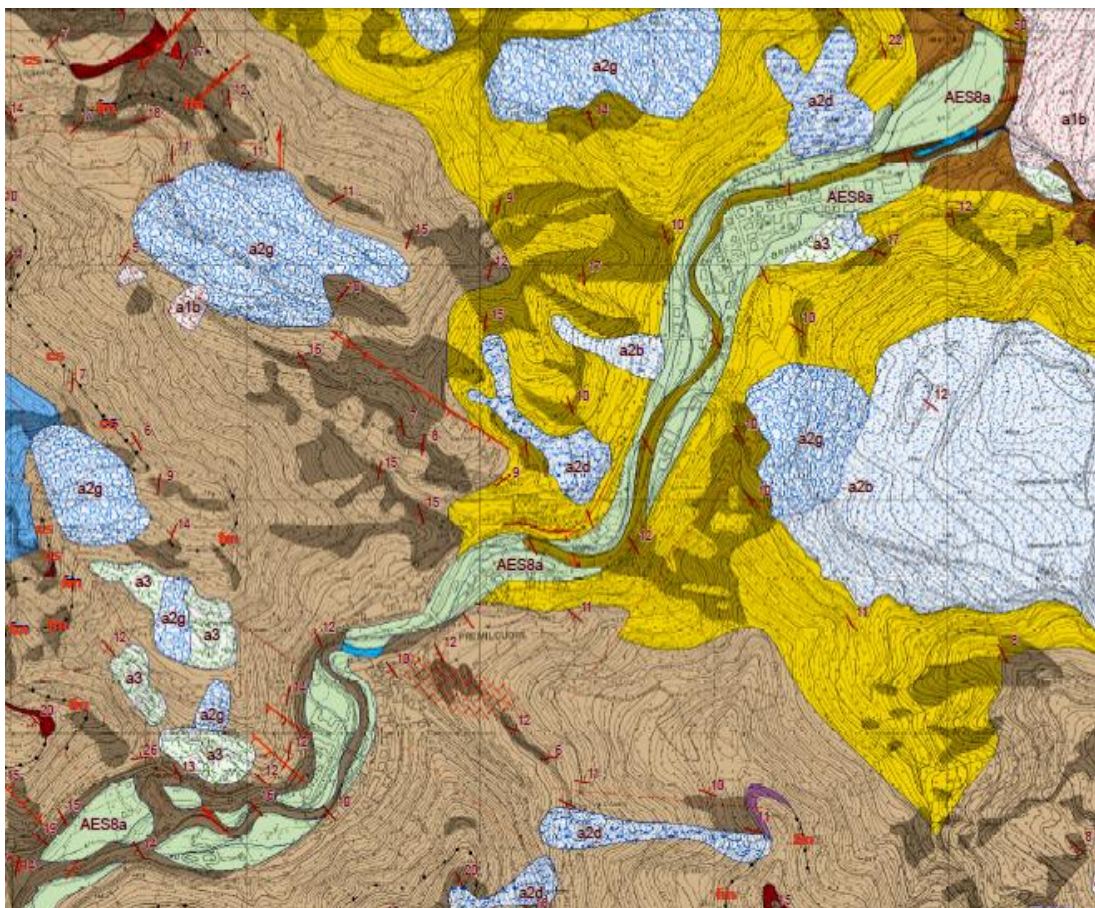

Carta Geologica Regionale – Premilcuore capoluogo

In maniera schematica nei territori esaminati è stato possibile riconoscere:

- **depositi quaternari continentali**

**depositi di frana attivi**

Deposito gravitativo con evidenze di movimenti in atto (indipendentemente dalla entità e dalla velocità degli stessi). L'attività può essere continua o, più spesso, intermittente ad andamento stagionale o pluriennale. Vengono inclusi in questa categoria anche depositi di frane che al momento del rilevamento non presentano sicuri segni di movimento ma che denotano comunque una recente attività segnalata da indizi evidenti (lesioni a manufatti, assente o scarsa vegetazione, terreno rimobilizzato). Sono altresì incluse anche frane con velocità recepibile solo attraverso strumenti di precisione (inclinometri, estensimetri, ecc.), qualora esistenti.

*a1b - Deposito di frana attiva per scivolamento*

Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio.

**Depositi di frana quiescenti**

Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti. Generalmente si presenta con profili regolari, vegetazione con grado di sviluppo analogo a quello delle aree circostanti non in frana, assenza di terreno smosso e assenza di lesioni recenti a manufatti, quali edifici o strade. Per queste frane sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno, nelle attuali condizioni morfoclimatiche, esaurito la loro potenzialità. Sono quindi frane ad attività intermittente con tempi di ritorno lunghi, generalmente superiori a vari anni.

*a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento*

Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio.

*a2d - Deposito di frana quiescente per colamento di fango*

Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che include clasti di dimensioni variabili.

*a2g - Deposito di frana quiescente complessa*

Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di movimento.

*a3 - Deposito di versante s.l.*

Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane un grado di incertezza, non escludendo che sia dovuto a fenomeni franosi, mancando spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse. Solo una indagine più approfondita del semplice rilevamento sul terreno potrebbe chiarire la natura

dei processi che hanno generato il deposito. Generalmente l'accumulo si presenta con una tessitura costituita da clasti di dimensioni variabili immersi e sostenuti da una matrice pelitica e/o sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e pedogenesi), solo localmente stratificato e/o cementato. Come indicato sopra la genesi può essere gravitativa, da ruscellamento superficiale, da soliflusso.

*b1 - Deposito alluvionale in evoluzione*

Deposito costituito da materiale detritico generalmente non consolidato (ghiaie, talora embriate, sabbie e limi argillosi) di origine fluviale, attualmente soggetto a variazioni dovute alla dinamica fluviale. Può essere talora fissato da vegetazione (b1a).

- **Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano**

I depositi del settore di pianura sono rappresentati dalla successione quaternaria continentale del Pleistocene medio -Olocene (ciclo Qc). I sedimenti alluvionali sono costituiti da cicli deposizionali grossolani alla base (ghiaie e sabbie) e fini al tetto (peliti). Nel sottosuolo il limite inferiore dei depositi alluvionali è discordante sui depositi marini e tende ad approfondirsi allontanandosi dal margine pedecollinare.

La successione quaternaria dell'area romagnola è interpretata come deposta all'interno di un bacino di forma allungata, parallelamente alla catena appenninica, confinato a nord, in questo settore, proprio dalle Pieghe Adriatiche.

I sedimenti che costituiscono il sottosuolo e che affiorano nell'area di studio, in accordo con le gerarchie delle unità stratigrafiche, costituiscono il tetto stratigrafico del Supersistema Emiliano Romagnolo (AE) che raggruppa tutti i depositi quaternari alluvionali, per uno spessore che raggiunge circa 300 metri di profondità dal piano campagna, i quali poggiano in discordanza sui depositi marini del Gruppo del Santerno e Sabbie di Imola.

Localmente sono presenti sedimenti che appartengono al Sistema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), parte alta del Sistema Emiliano Romagnolo (AE), in particolare sono state inquadrare nel Subsistema di Ravenna (AES8), tetto stratigrafico di (AES), e all'unità di rango gerarchico inferiore definita Unità di Modena (AES8a), quest'ultima costituisce il tetto stratigrafico del Subsistema di Ravenna.

Dal punto di vista delle caratteristiche litostratigrafiche le unità sopra dette sono costituite nel modo seguente:



- ***Unita' di Modena (AES8a)***

Depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, costituiti da ghiaie, sabbie, limi ed argille di canale fluviale, argine e, localmente, di piana inondabile. Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano topografico dato da un suolo calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro al tetto, privo di reperti archeologici romani, o più antichi, non rimaneggiati e caratterizzato da una buona preservazione delle forme deposizionali originarie (argini e bacini interfluviali). Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale nelle aree intravallive, dove l'unità è organizzata in alcuni ordini di terrazzo, e dal contatto delle tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo (o scarsamente calcareo) di epoca romana (o più antica) nelle aree di pianura. Spessore massimo 3-4 metri.

*(Olocene; datazione archeologica: IV-VI sec. d.C. – Attuale)*

- **Successione umbro-marchigiano-romagnola**

*FMA3 - Formazione Marnoso-Arenacea - membro di Premilcuore*

Torbiditi arenaceo-marnose: A/:P da 4/1 a 1/2; letti arenitici da sottili e medi a spessi e molto spessi, talora banchi. Emipelagiti presenti. Foraminiferi planctonici della zona a Globorotalia miozea. Nell'area del Foglio 265 sono talora presenti strati molto spessi, con impronte di fondo indicanti provenienza da SE, con base microconglomeratica e maggiore varietà compositiva rispetto agli altri strati meno potenti, il limite superiore è talvolta posto in corrispondenza dello strato Contessa. Potenza estremamente variabile, da oltre 1000m fino a chiudersi completamente.

*(Serravalliano inf. - Langhiano)*

*FMA2 - Formazione Marnoso-Arenacea - membro di Corniolo*

Torbiditi prevalentemente marnose, raramente carbonatiche, A/P da 1/2 a 1/4. Arenarie gradate da medie a fini, talora poco cementate, in letti da sottili a spessi, raramente molto spessi, con geometria tabulare. presenti emipelagiti, talora rare. Alla base possono essere presenti livelli caotici (sl) di pochi metri di spessore compresi in zone intensamente tettonizzate e intercalazioni di orizzonti più arenitici, A/P circa =1, costituiti da strati spessi e molto spessi. Possono essere presenti strati a composizione carbonatica costituiti da letti sottili e medi di areniti carbonati che con silicoclasti e marne calcaree. Foraminiferi planctonici delle zone a Globorotalia miozea e Orbulina suturalis. Limite inferiore graduale ma ben definito su FMA1 (localmente ~ 40 m sotto allo strato io). Potenza massima circa 900m.

*(Burdigaliano sup. - Serravalliano inf.).*

## 7 - DESCRIZIONE FASI OPERATIVE - ELABORAZIONI E RISULTATI

Lo studio di MZS di livello 2, che prende come riferimento i criteri e le metodologie operative definite ed illustrate nelle Istruzioni Tecniche Regionali, è articolato nelle seguenti fasi:

**FASE 1** – Come già accennato nei precedenti paragrafi, in accordo con i Tecnici del Comune e della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese sono state individuate le aree oggetto di indagine tra quelle urbanizzate e urbanizzabili. Nel territorio oggetto del presente studio, non sono state indicate fasce a cavallo di infrastrutture viarie di notevole interesse. In particolare tali aree comprendono le perimetrazioni dei centri storici, le aree attualmente urbanizzate ed in via di espansione e le strutture ingegneristiche rilevanti in ragione di problematiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche individuate nel corso dei sopralluoghi e nella raccolta dei dati geologici e geomorfologici pregressi.

**FASE 2** – Acquisizione e analisi critica dei dati pregressi esistenti nelle aree (rilievi geologici, geomorfologici, geologico-tecnici, indagini geofisiche, sondaggi e stratigrafie desunte da pozzi, ecc.) e realizzazione della **Carta delle Indagini (in scala 1:5.000)**. Il recupero dei dati pregressi esistenti nel territorio in esame è risultato di fondamentale importanza. Tale attività è stata realizzata prioritariamente all'impostazione delle nuove campagne di indagini in modo tale che è stato possibile effettuare una programmazione nelle aree meno conosciute.

I dati esistenti sul territorio e presenti sia nell'ambito della carta dei dati di base degli strumenti urbanistici, soprattutto nell'ambito della Banche Dati realizzate dalle Amministrazioni Comunali.

Di seguito si riporta un elenco, relativo alle banche dati consultati e disponibili per la consultazione in rete

- **Portale Servizio Geologico d'Italia.** Il portale è contenuto nel sito WEB dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed include, i seguenti archivi di particolare interesse ai fini della microzonazione:

- **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli dell'Emilia Romagna:**

1. Carta geologica regionale: la carta geologica di base alla scala 1:10.000

- **Indagini a corredo degli strumenti urbanistici Comunali (PRG, PSC e POC ecc.)** e dati in disposizione dell'amministrazione Comunale, di privati.

- **Banca dati frane e coperture:** Carta dell'inventario del Dissesto della Regione Emilia Romagna e cartografia del PAI Bacini Romagnoli.

In particolare sono stati estrapolati i dati relativi alle seguenti indagini:

Prove penetrometriche dinamiche leggere (DL) dal Data Base Comunale, attraverso le quali è stato possibile estrapolare informazioni in merito allo spessore delle coperture e correlazioni di tipo litologico. Tra le prove esaminate tutte hanno raggiunto il substrato geologico, In totale sono state analizzate n 3 DL e tutti i dati sono stati utilizzati ai fini della MZS

Prove sismiche a stazione singola con tecnica HVSR

Non sono state reperite nel Data Base del Comune questo tipo di prove.

- Sono state eseguite n. 18 misure ex novo utilizzando il tromografo Pasi Gemini 2 utilizzando, in fase di acquisizione, i parametri di riferimento del progetto di ricerca SESAME (tempo di acquisizione 1200 secondi, frequenza di campionamento 1Khz). Tali misure sono state finalizzate ad acquisire utili elementi di valutazione riguardanti l'aspetto litostratigrafico ricostruito nonché di definire la frequenza propria naturale dei depositi utile alla definizione della risposta sismica locale. Attraverso tale misura è inoltre possibile individuare, analizzando il picco di frequenza principale H/V ( $f_0$ ), discontinuità sismiche e profondità del bedrock sismico nonché stimare la velocità di propagazione delle onde di taglio ( $V_s$ ). Talvolta, in base alle evidenze risultanti da prove geognostiche limitrofe ed alle informazioni reperite dalla cartografia geologica, la stima della profondità del bedrock sismico e relativo calcolo  $V_s$  è stata effettuata individuando un picco H/V secondario (a frequenza maggiore rispetto a quello principale), relativo con tutta probabilità al tetto del substrato roccioso alterato. In questi casi il picco principale H/V è da attribuirsi al substrato roccioso non alterato o a un membro più consistente all'interno di una formazione flyschoidale. Per l'analisi dei dati e per la stima della frequenza fondamentale di sito è stato utilizzato il software dedicato Geopsy, mentre è stato utilizzato il modulo GeoExplorer HVSR per la stima delle velocità  $V_s$  relative ai picchi di frequenza fondamentale di sito."

Prove sismiche multicanale basate su onde di superficie (Re.Mi; MASW ecc)

Non sono state reperite nel Data Base del Comune questo tipo di prove.

Sono state eseguite n. 2 misure ex novo con tecnica integrata MASW + Re.Mi. utilizzando un sismografo Geometrics Geode a 24 canali con geofoni a frequenza naturale di 4,5 Hz posti ad interdistanza di 3 m (per un totale di 69 metri di stendimento sismico). Per l'analisi dei microtremiti rifratti è stato utilizzato il software dedicato SeisOpt Re.Mi. mentre per l'analisi delle onde sismiche di superficie MASW è stato utilizzato il software RadEx Pro. La tecnica MASW è considerata un 'metodo attivo': le onde di superficie sono prodotte da una sorgente impulsiva disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da 24 geofoni (con frequenza naturale 4,5

Hz) posti a distanza intergeofonica pari a 3 metri (lunghezza totale stendimento 69 m). La tecnica Re.Mi. invece è considerata un 'metodo passivo': lo stendimento presenta le stesse caratteristiche geometriche del metodo attivo ma i ricevitori non registrano le onde superficiali prodotte da una sorgente impulsiva, bensì il rumore di fondo (detto anche "microtremori") prodotto da sorgenti naturali (vento) e antropiche (traffico, attività industriali) Le due tecniche indagano bande spettrali differenti. Il metodo attivo consente di ottenere, in modo ottimale, una curva di dispersione nel range di frequenza compreso tra 10 e 40 Hz fornendo informazioni sulla parte più superficiale di sottosuolo (fino a circa 10-20 m di profondità in funzione della rigidità del suolo). Il metodo passivo consente di determinare una curva di dispersione, in modo ottimale, nella banda di frequenza tra 4 e 20 Hz e fornisce informazioni sugli strati più profondi (generalmente fino a 30-40 m). La combinazione delle due tecniche consente di ottenere uno spettro completo nella banda di frequenza comprese tra 4 e 40 Hz e permette una dettagliata ricostruzione dell'andamento della velocità delle onde di taglio fino a circa 30 m di profondità (sempre in funzione della rigidità degli strati).

**FASE 3** - Raffronto tra le indagini geognostiche, cartografie geologiche esistenti, e controllo sul terreno per la realizzazione della **Carta Geologica – Tecnica per la Microzonazione sismica in scala 1:5000**. Nella carta geologico - tecnica per la MZ vengono rappresentate le informazioni riguardanti i litotipi affioranti, distinti in primis per tipologia litotipi in base alla cartografia geologica (fondata su criteri litostratigrafici) a disposizione, e successivamente distinti i copertura e substrato geologico. Il substrato geologico è stato classificato localmente sempre rigido intendendo come rigidi quei materiali caratterizzati da valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio S significativamente maggiori di quelli relativi alle coperture localmente presenti e dalla una stima del contrasto di impedenza sismica atteso. Si è inoltre associata al substrato una descrizione sulla tipologia tessiturale, contraddistinta da una sigla codificata così come previsto dalle linee guida IMCS.

Lo spessore minimo per le coperture rappresentate è 3 m; la litologia dei terreni è stata descritta tramite sistema di classificazione *Unified Soil Classification System* (leggermente modificato, ASTM,1985). Inoltre è stata aggiunta una sigla che descrive l'ambiente deposizionale del litotipo.

Non sono state individuate forme di superficie ritenute significative quali, orli di scarpate morfologiche con altezza compresa tra 10 e 20 metri, orli di terrazzi fluviali con altezze comprese tra 10 e 20 m, e conoidi alluvionali, oltre ad elementi tettonico -strutturali eventuali faglie attive e capaci, faglie trascorrenti attive e faglie trascorrenti inferite non attive e assi di sinclinali.

Vengono altresì rappresentati i seguenti elementi geologici ed idrogeologici:

- giaciture degli strati;

**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

---

- l'ubicazione di sondaggi che hanno raggiunto il substrato (con indicazione della profondità ove il substrato è stato rinvenuto) e l'ubicazione di sondaggi che non hanno raggiunto il substrato (con indicazione della massima profondità raggiunta dalla perforazione);

In carta sono inoltre riportate le tracce delle **3** sezioni litotecniche, rappresentative del modello di sottosuolo; le stesse verranno utilizzate nella fase successiva come tracce di approfondimento per lo studio delle amplificazioni di origine topografica.

Tale carta è stata realizzata dal raffronto della cartografia geologica esistente, dell'analisi dei dati geognostici esistenti, con particolare riguardo ai logs stratigrafici derivanti dai sondaggi a carotaggio continuo.

**FASE 4** ha previsto la redazione della **Carta delle Frequenze naturali del terreno e la Carta delle Velocità delle onde di taglio S (Vs)**.

La **Carta delle frequenze naturali scala 1:5.000 (Tavola Unica in scala 1:5000)** è stata redatta sulla base delle indagini di sismica passiva a stazione singola (HVSR) eseguite ex-novo. Gli elaborati e i grafici relativi alle elaborazioni dei dati sono riportati nel database di archiviazione in formato PDF. Tutte le zone indagate hanno presentato fenomeni di risonanza nell'intervallo 0,1 – 20 Hz più o meno evidenti. Il territorio è stato suddiviso in diverse classi di frequenza basate al valore di picco significativo a più bassa frequenza, rappresentativo della frequenza fondamentale di sito ( $f_0$ ), alle quali è possibile anche associare un valore stimato della profondità del bedrock (cfr. criteri SESAME).

<b>Zona</b>	<b>Valori di <math>f_0</math> (Hz)</b>	<b>Spessori attesi (m)</b>
1	fino a 1	>100
2	da 1 a 2	>30 <100
3	da 2 a 8	>10<30
4	oltre 8	<10

Sono stati inoltre individuate le aree caratterizzate da alti contrasti di impedenza alla base delle coperture (ampiezza massima della curva  $H/V > 3$ ).

Non sono state registrate frequenze relative alle zone 1 e 2.

La zona 3 è caratteristica delle fasce a mezza costa e pedecollinari e lungo il fondovalle, dove si concentrano la maggior parte dei depositi di versante e i depositi eluvio - colluviali nonché quelli alluvionali terrazzati e recenti. La zona 4 è riscontrabile in corrispondenza delle zone in affioramento e sub - affioramento del substrato formazionale.

La **Carta delle Velocità (Tavola Unica in scala 1:5000)** è stata redatta sulla scorta di indagini eseguite ex novo, multicanale in array. Sono state ubicati tutti i punti di misura e i valori di  $V_s$  (m/s) equivalenti al valore dello spessore  $H$  (m), nelle aree caratterizzate da spessori delle coperture superiori a 3 m, mentre nelle zone caratterizzate da spessori delle coperture inferiori a 3 m il valore di  $V_s$  riportato corrisponde al parametro  $V_{s30}$ .

**FASE 5:** ha previsto la redazione della **Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:5000 TAVOLA UNICA**. Sono state rappresentate le microzone omogenee, individuate sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e in relazione all'acquisizione, valutazione ed analisi dei dati geognostici e geofisici. Tali zone sono state differenziate in base alle caratteristiche litostratigrafiche, correlate a differenti tipologie di effetti prodotti dall'azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, ecc.).

Di particolare importanza a questo scopo è risultata la ricostruzione del modello geologico tecnico dell'area e l'individuazione dei litotipi costituenti il substrato.

Il presente studio ha identificato n. 3 microzone differenziate in base alla presenza o meno di coperture; ove fossero presenti in base alle dimensioni granulometriche, alle loro alternanze, allo spessore, al grado di consistenza o al grado di addensamento, in rapporto alla presenza di un bedrock sismico o non sismico, valutabile anche dalla presenza di impedenza sismica.

Nello specifico individua e caratterizza:

- le **Zone Stabili**, cioè quelle nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (i litotipi sono assimilabili al substrato sismico in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;
- le **Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica**, cioè quelle in cui il moto sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio;
- le **Zone suscettibili di instabilità**, cioè quelle suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, cedimenti differenziali, fagliazione superficiale).

#### **DESCRIZIONE delle MICROZONE OMOGENEE - CARTA MOPS**

Segue la descrizione nel dettaglio di ogni singola Zona individuata, inserita nella Carta MOPS del presente studio. In riferimento allo stato di addensamento o di consistenza delle coperture, rispettivamente riferito a materiali esclusivamente granulari e coesivi, si specifica che la valutazione con prove manuali come specificato negli standard ICMS non è stato possibile effettuarle dato che le indagini non sono state

eseguite direttamente dal soggetto attuatore. Valutazioni in merito sono state eseguite sulla scorta di analisi di laboratorio laddove eseguite o sulla correlazione empirica da prove penetrometriche (correlazioni con resistenza statica o dinamica alla penetrazione).

• **ZONE STABILI**

Viene individuata una zona stabile caratterizzata da substrato lapideo stratificato rigido avente velocità media delle onde di taglio  $V_s > 800$  m/s, affiorante o sub-affiorante su superfici topografiche aventi inclinazione  $< 15^\circ$  e scarpate e/o orli di terrazzo inferiori ai 10 m. Nelle aree di studio è costituito dalle Formazioni Marnoso Arenacea Membro del Corniolo (FMA2) e Membro di Premilcuore (FMA3). Lo stato di addensamento è riconducibile ad 11. Tali zone sono individuabili in alcune fasce del fondovalle, lungo il letto de Fiume Rabbi e lungo i pendii.

• **ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA**

- **Zona 1:** è rappresentata da substrato lapideo stratificato rigido avente velocità media delle onde di taglio  $V_s > 800$  m/s con copertura di spessore  $> 3$  fino ad un massimo di 5 metri caratterizzate da  $V_s$  medio di 300 m/s, su superfici topografiche aventi inclinazione  $< 15^\circ$ . Nelle aree di studio il substrato geologico è rappresentato dalla Formazione Marnoso Arenacea sia Membro di Corniolo (FMA2) che Membro di Premilcuore (FMA3) con grado di addensamento 11. Le coperture sono sempre di natura limoso – argillosa e talvolta caratterizzati da livelli sabbiosi centimetrici, con grado di addensamento medio riconducibile a 24. Questa zona è riconducibile ad aree di pianura caratterizzate da terrazzo ambiti fluviali terrazzati.

- **Zona 2:** è rappresentata da substrato lapideo stratificato rigido avente velocità media delle onde di taglio  $V_s > 800$  m/s con copertura di spessore  $> 5$  fino ad un massimo di 10 metri caratterizzate da  $V_s$  medio di 300 m/s, su superfici topografiche aventi inclinazione  $< 15^\circ$ . Nelle aree di studio il substrato geologico è rappresentato dalla Formazione Marnoso Arenacea sia Membro di Corniolo (FMA2) che Membro di Premilcuore (FMA3) con grado di addensamento 11. Le coperture, quasi sempre corrispondenti al substrato alterato e/o fratturato e a coperture di origine eluvio – colluviale hanno litologie variabili: da limo – argilloso e limo – sabbioso, con grado di addensamento medio riconducibile a 24, a miscele di sabbie argille con grado di addensamento riconducibile a 25. Tale zona caratterizza soprattutto le aree pedecollinari e l'area a sud di Premilcuore dove affiora il substrato formazionale fratturato.




• ***ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'***

All'interno dell'area di studio è stata discriminata la presenza di zone suscettibili di instabilità, in particolare sono state mappate:

- zone suscettibili di instabilità di versante quiescente.

Tali aree sono concentrate nel territorio prettamente collinare e le aree individuate interessano talvolta direttamente il territorio oggetto di nuove previsioni urbanistiche.

Così come definito nell'allegato C dell'OPCM n. 4007/2012 per le aree definite instabili è richiesto un terzo livello di approfondimento pertanto sono state perimetrate come aree che necessitano di ulteriori approfondimenti di tipo analitico.

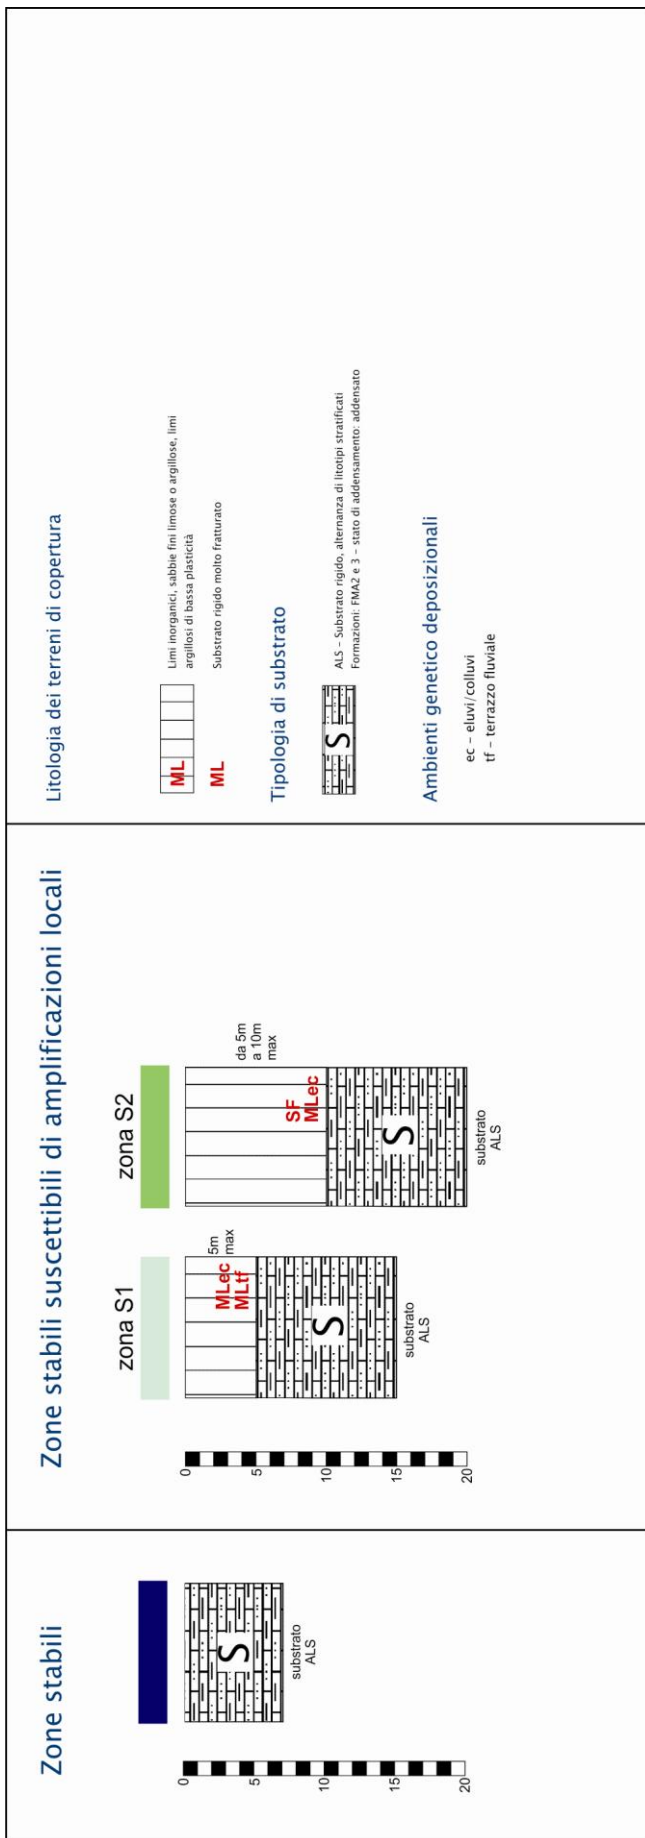

**FASE 6 - Redazione Carta dei fattori di amplificazione delle aree - carta di micro zonazione sismica (secondo livello di approfondimento); TAVOLA UNICA in scala 1:5000.**

Poiché i fattori di amplificazione stratigrafica FA e FV vengono stimati attraverso abachi che fanno riferimento a configurazioni stratigrafiche "tipo" non assimilabili a quelle delle aree di specifico interesse, la determinazione dei fattori di amplificazione secondo i criteri generali ICMS, così come richiesto nell'Allegato C della Delibera della Giunta Regionale 1302/2012, non ha trovato applicabilità ai fini del presente studio.

La micro zonazione sismica è stato pertanto realizzata secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali (DAL 112/2007), per le parti del territorio comunale urbanizzate ed urbanizzabili definite in accordo con l'amministrazione, nelle quali, nella cartografia di primo livello sono state individuate quelle zone suscettibili di amplificazione e prive di particolari elementi di instabilità. Tale livello di approfondimento ha richiesto la realizzazione di indagini suppletive per la stima dei fattori di amplificazione attraverso le tabelle e gli abachi forniti dalla stessa normativa. I risultati di questa analisi sono sintetizzati attraverso le specifiche mappe di dettaglio nelle quali vengono identificate aree a diversa pericolosità in termini di fattori di amplificazione stratigrafica:  $FA_{PGA}$  ;  $FA_{0,1-0,5s}$ ;  $FA_{0,5-1,0s}$  secondo i criteri dell'Allegato A2 punto A2.2. della D.A.L. 112/2007) incrementati dove ne sussistono le condizioni dal fattore di amplificazione topografico.

Al fine dell'utilizzo degli abachi sono state definite le stratigrafie del sottosuolo con particolare riferimento allo spessore delle coperture (H) e dei rispettivi valori di Vs, nonché in base al tipo di substrato e alla profondità dello stesso, tenendo conto della carta delle MOPS, della carta delle Vs e delle Frequenze già elaborate.

Per quanto concerne i dati pregressi si specifica che i profili di Vs analizzati riportano sempre i valori del parametro relativo ai 30 m poiché mirate alla caratterizzazione del tipo di sottosuolo secondo la normativa tecnica sulle costruzioni (NTC 2008 e s.m.i.) e non finalizzate allo scopo oggetto del presente studio. Dagli stessi profili sono stati comunque estrapolati i dati di Vs riferiti allo spessore H delle coperture.

**STIMA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE (D.A.L. 112/2007)**

Per ciò che riguarda la stima dei fattori di amplificazione stratigrafica, viste le caratteristiche geologico – stratigrafiche del contesto esaminato, si è fatto riferimento, alle tabelle relative al:

- **Appennino e margine appenninico - padano (A2.1.1):** dove lo spessore dei depositi di copertura non supera i 40 m, nel cui ambito sono state utilizzate tabelle relative al substrato marino caratterizzato da  $V_s > 800$  m/s

I valori dei **fattori di amplificazione stratigrafica** sono stati selezionati in funzione dello spessore dei depositi e del valore della velocità media equivalente delle onde S nello spessore stesso. Per depositi con

**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

---

spessore inferiore ai 30 m è stato assunto il valore di VsH relativo allo spessore del deposito. Per il substrato caratterizzato da  $V_s > 800$  m/s affiorante, non sono attesi fenomeni di amplificazione stratigrafica. I fattori di amplificazione stratigrafica sono espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale ( $FA_{PGA}$ ) sia di rapporto di Intensità Spettrale di Housner ( $FA_{SI}$ ) quest'ultimo per intervalli di periodi T tra 0,1s e 0,5s e 0,5s e 1,0s.

Per la stima dei fattori di **amplificazione topografica** si è fatto riferimento a quanto previsto dalla stessa direttiva regionale e alle sezioni topografiche più significative del territorio collinare. Per gli ambiti oggetto di studio, non sono stati riscontrati fattori di amplificazione topografica  $> 1$ .

Le sezioni topografiche utilizzate per il calcolo del F.T. sono state tracciate lungo le direttrici più significative, utili ad analizzare le direzioni di possibile moto e di potenziale incremento per caratteristiche topografiche del versante, cresta o scarpata.

Quale sintesi dei risultati ottenuti è stata redatta la relativa **carta dei Fattori di Amplificazione FA** dati dal prodotto tra i fattori di amplificazione stratigrafica e topografica (intesa sempre pari a 1,0 corrispondente al minimo dei valori previsti dalla normativa regionale) e suddivisa per intervalli compresi tra un range di 1,1 e 2,5, per un totale di 8 intervalli con incremento di 0,2. Sono state pertanto perimetrare zone caratterizzate da fattori di amplificazione appartenenti ai diversi intervalli individuati.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei Fattori di Amplificazione determinati secondo la D.A.L. 112/2007 ai quali si è fatto riferimento per la redazione della carta. La stima è sempre stata eseguita considerando il dato più gravoso.

In particolare:

RIFERIMENTO ZONE MOPS	VsH/Vs30	TAB	FA <sub>PGA</sub>	FA <sub>SI (0.1s-0.5s)</sub>	FA <sub>SI (0.5s-1,0s)</sub>
<b>1</b>	Vs5=300	A2.1.1>800	1,2	1,0	1,0
<b>2</b>	Vs10=300	A2.1.1>800	1,7	1,4	1,0

**FASE 7** – Informatizzazione mediante tecnologia GIS dei dati acquisiti e delle cartografie elaborate nell'ambito dello studio di MZS, secondo gli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica" redatti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica versione 2.0.

**FASE 8** - Redazione della Relazione tecnica illustrativa dei risultati ottenuti dallo studio eseguito.

<b>BIBLIOGRAFIA</b>
---------------------

**AA. VV** –*Supplemento alla rivista “ Ingegneria sismica” Anno XXVIII n. 2 - 2011*

**AA.VV.( 2008), Gruppo di lavoro MS 2008.** *Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica.* Conferenza delle Regioni e delle Province autonome- Dipartimento della Protezione Civile . Roma.

**AA.VV. (2008),** *Indirizzi per studi di microzonazione sismica.* AMRA S.c.a.r.l. Sezione Early Warning e Rischio Sismico.

**AA.VV. (2012)** *Microzonazione Sismica . Uno strumento consolidato per la riduzione del rischio, L’esperienza della Regione Emilia Romagna.* A cura del Servizio Geologico sismico dei suoli RER.

**AGI, (1977), Associazione Geotecnica Italiana.** *Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche.*

**AGI,( 2005), Associazione Geotecnica Italiana.** *Linee Guida su aspetti geotecnici della progettazione in zone sismiche.*

**Albarelo Dario (2013),** *Corso di micro zonazione sismica e valutazione della risposta locale per la ricostruzione post terremoto.* Slide

**Martelli Luca (2007),** *Finalità e struttura dell’atto di indirizzo della Regione –Atto della Giornata informativa “Applicazione del nuovo atto di indirizzo in materia di microzonazione sismica della Regione Emilia Romagna. Esempi nella pianificazione territoriale e urbanistica”. Bologna 14 Dicembre 2007.*

**Riga G.(2008),** *Microzonazione sismica. Procedure per elaborare una carta di microzonazione sismica . Dario Flaccovio Editore. Palermo 2008.*

**Stucchi M.; Camassi R. Rovida A.; Locati M.; Ercolani E., Meletti C. Migliavacca P.; Bernardini F. e Azzaro R, (2011).** *DBMI11, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico. Quaderni di geofisica, INGV.*

**Documentazione fotografica**



Foto 1 – panoramica del centro storico di Premilcuore



Foto 2 – particolare del corso del fiume Rabbi nel centro storico di Premilcuore






Foto 3 – affioramento del substrato marnoso arenaceo lungo il corso del fiume Rabbi



Foto 4 – affioramento del substrato marnoso arenaceo lungo il corso del fiume Rabbi a Sud dell'abitato



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**

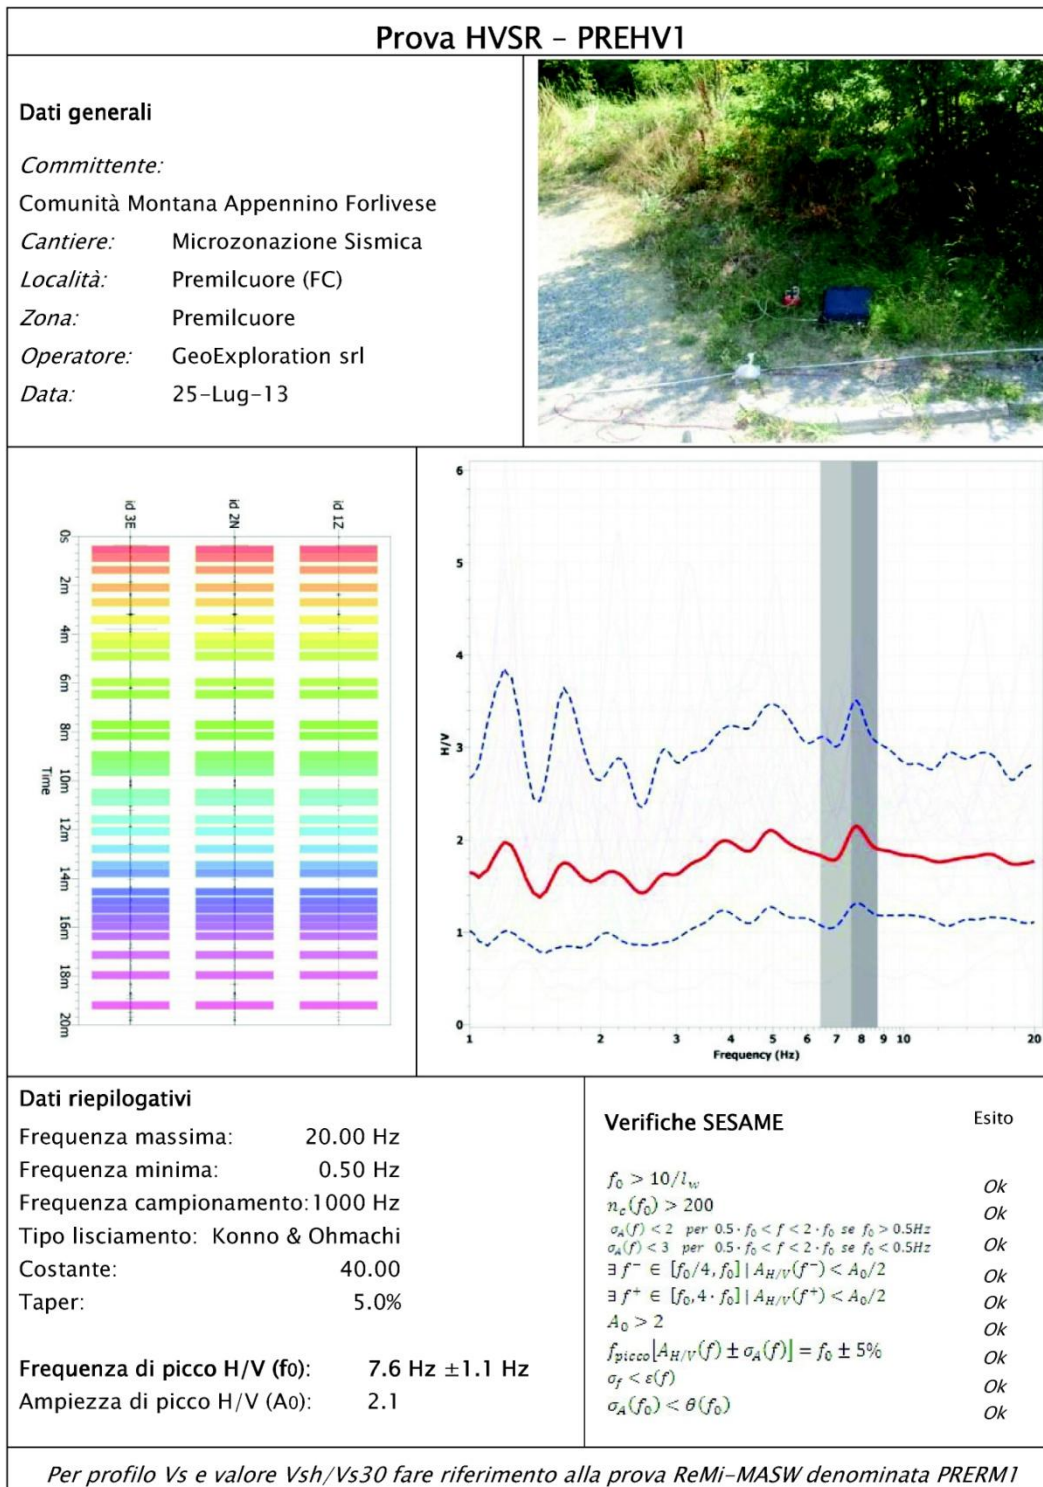



**Prova HVSR - PREHV2**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese



*Cantiere:* Microzonazione Sismica

*Località:* Premilcuore (FC)

*Zona:* Premilcuore

*Operatore:* GeoExploration srl

*Data:* 25-Lug-13

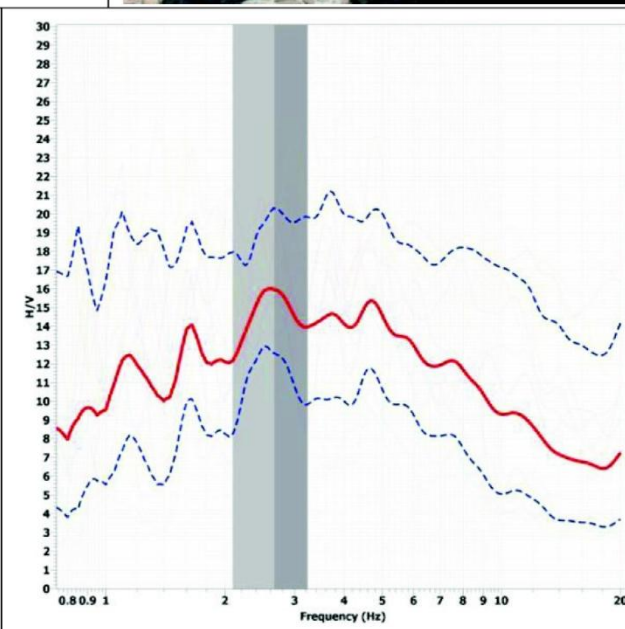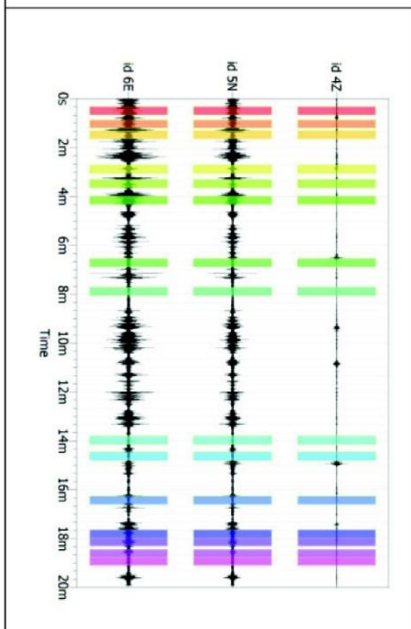

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V (f0): 2.7 Hz ±0.6 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V (A0): 16.0**

**Verifiche SESAME**

	Esito
$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok

*Per profilo Vs e valore Vsh/Vs30 fare riferimento alla prova ReMi-MASW denominata PRERM2*



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR – PREHV3**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

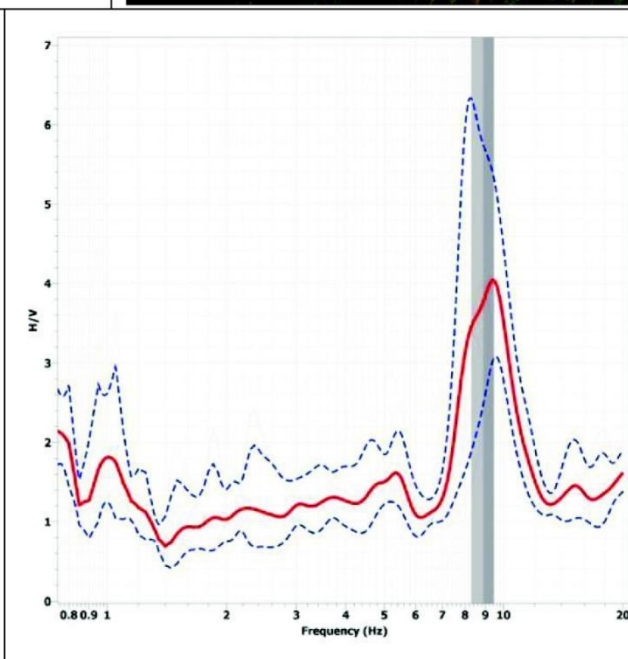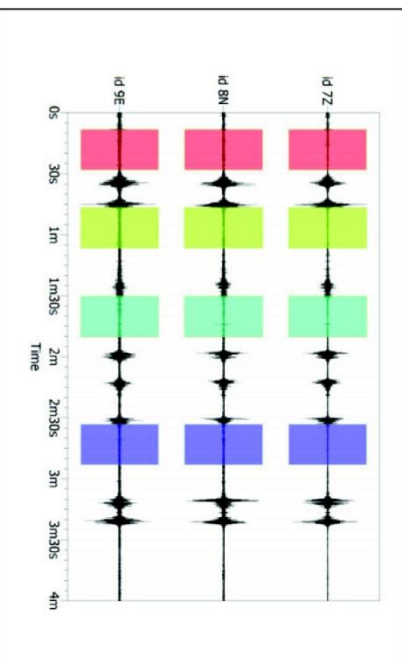

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 8.9 Hz  $\pm$  0.6 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 3.8

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok





**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR – PREHV4**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

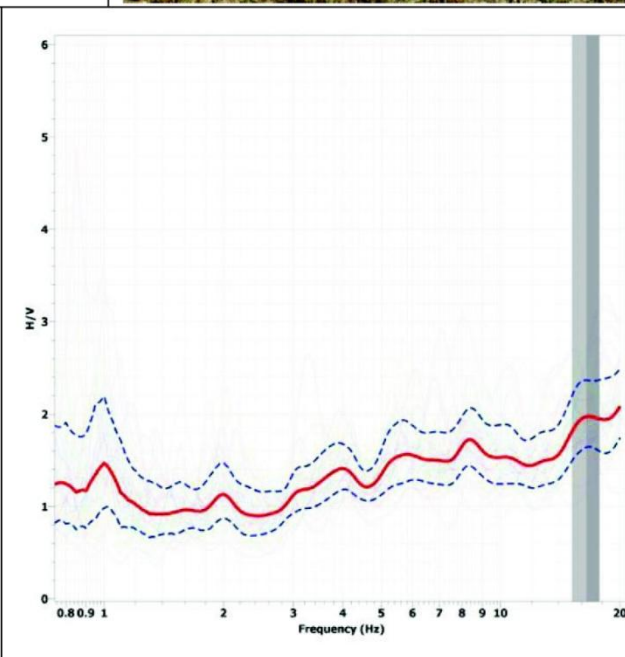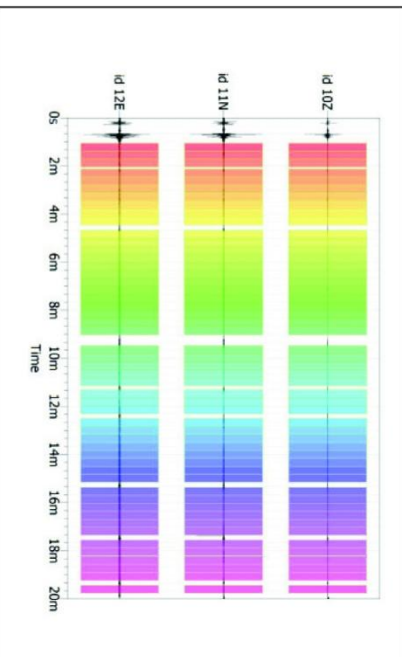

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 16.5 Hz  $\pm$  1.3 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 2.0

**Verifiche SESAME**

Esito



$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



### Prova HVSR – PREHV5

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

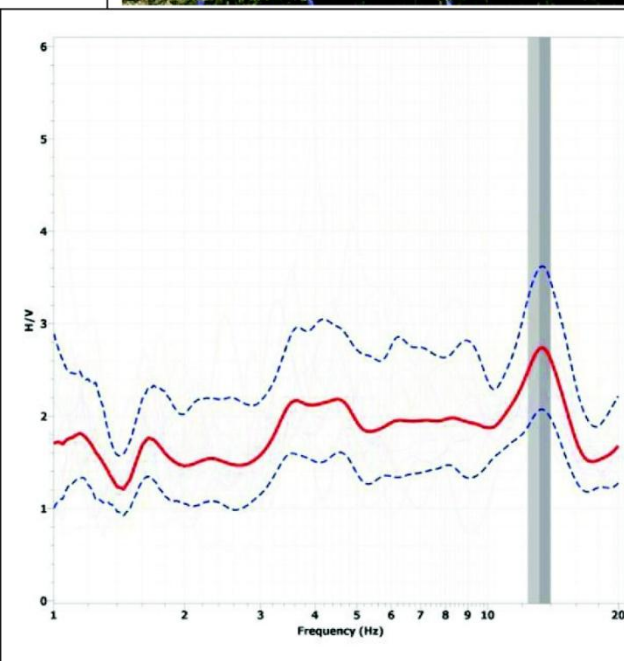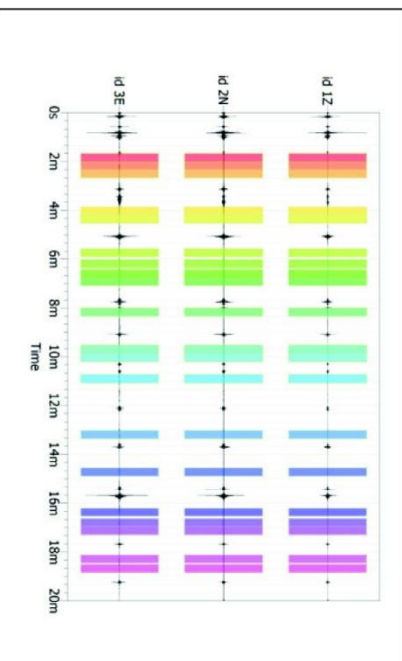

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 12.2 Hz  $\pm$  0.8 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 2.7**

**Verifiche SESAME**

	Esito
$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR – PREHV6**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

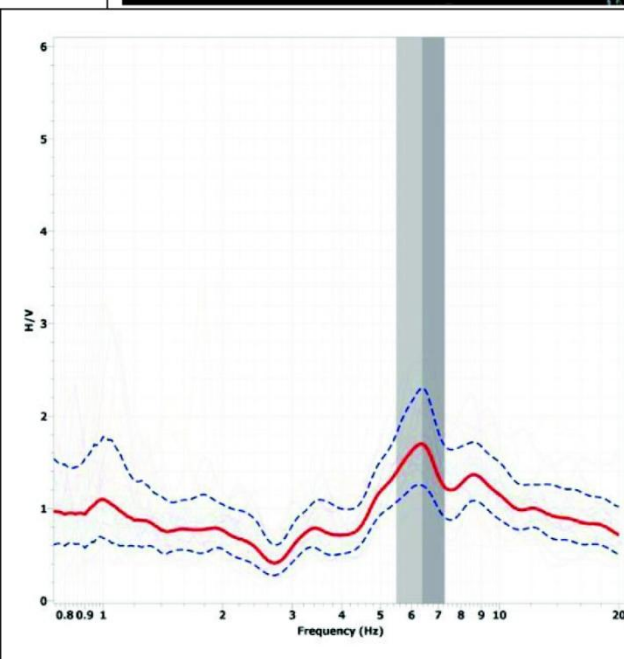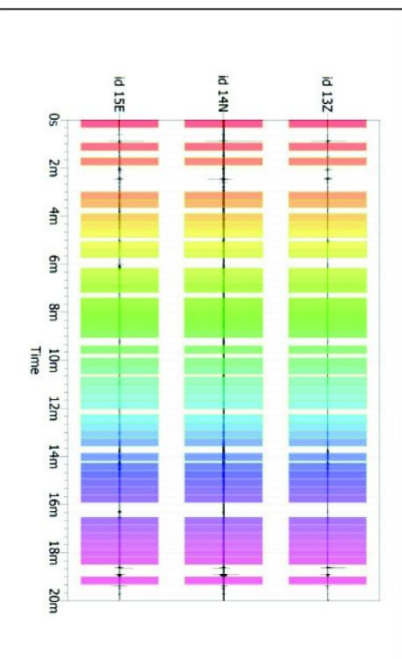

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 6.4 Hz  $\pm$  0.9 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 1.7

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok







### Prova HVSR – PREHV7

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

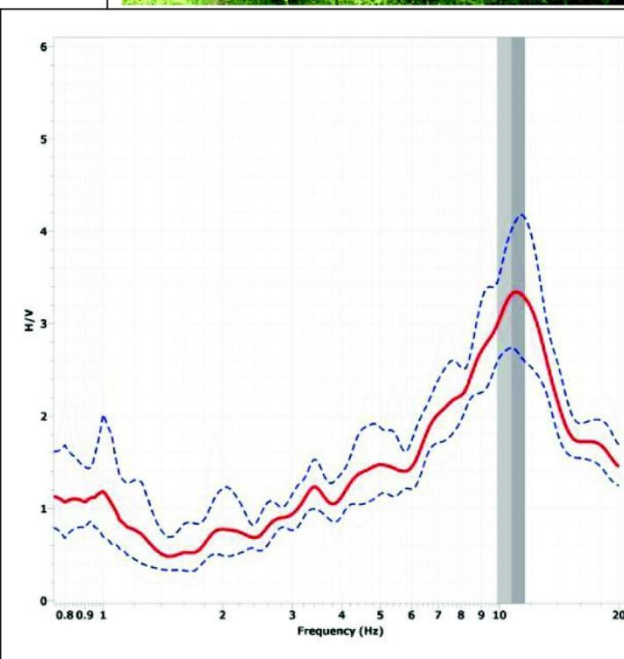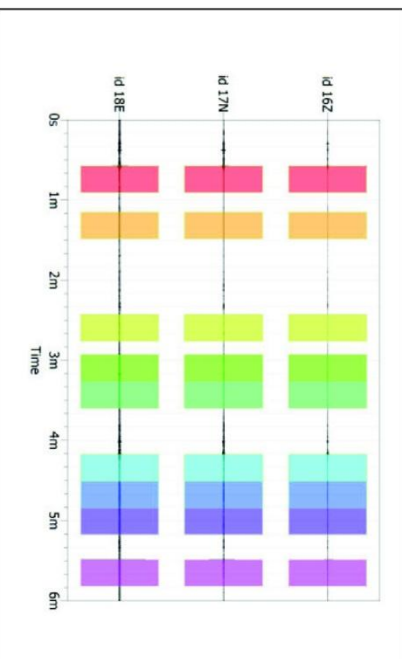

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo liscio: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 10.7 Hz  $\pm$  0.9 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 3.3**

**Verifiche SESAME**

Verifiche SESAME	Esito
$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok





**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR – PREHV8**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

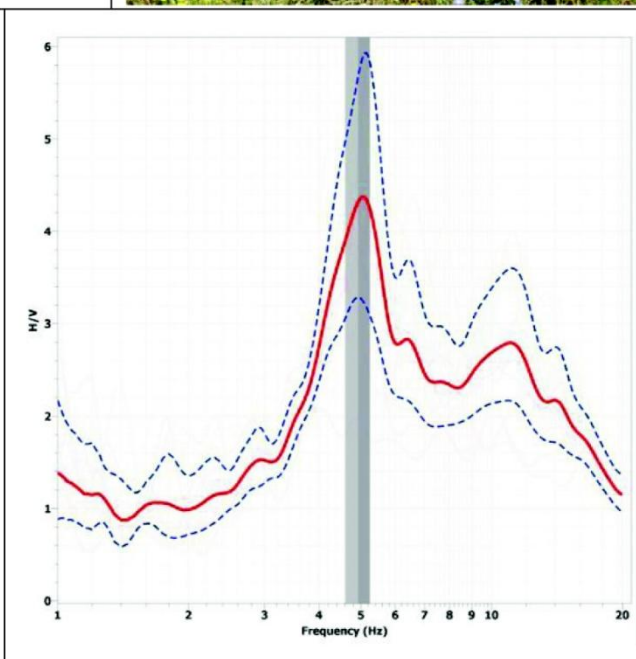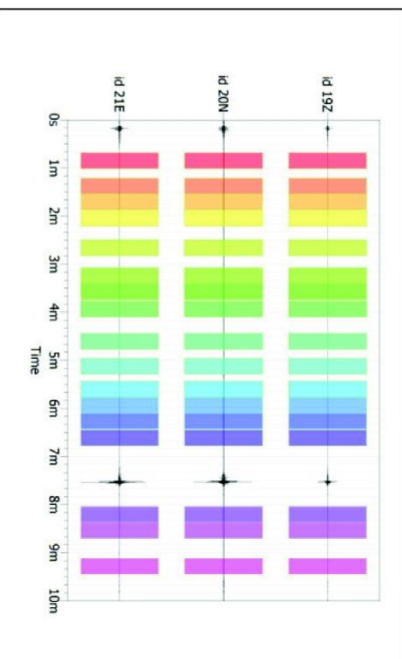

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 4.9 Hz  $\pm$  0.3 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 4.3

Verifiche SESAME	Esito
$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR – PREHV9**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

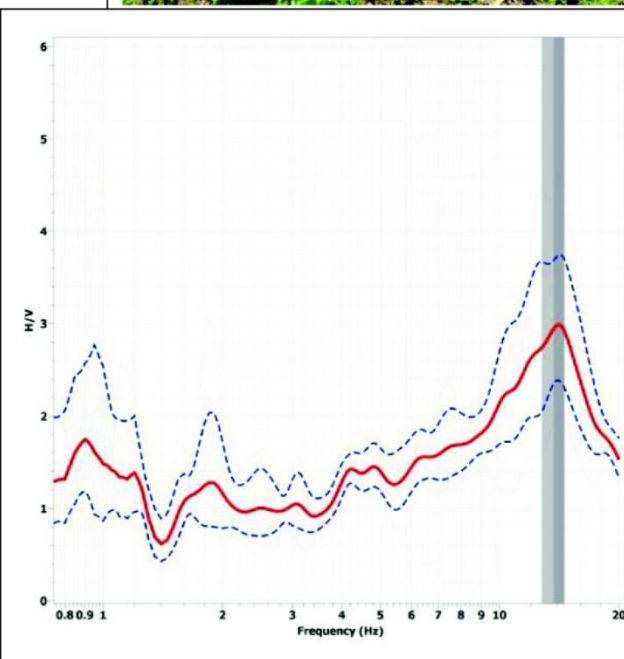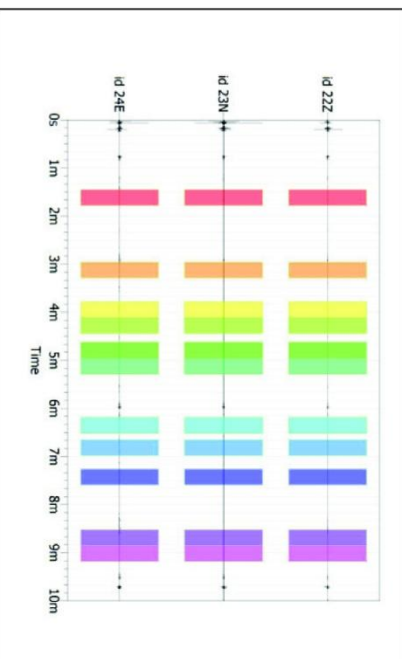

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 8.9 Hz  $\pm$  0.6 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 3.8

**Verifiche SESAME**

Esito



$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



### Prova HVSR - PREHV10

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

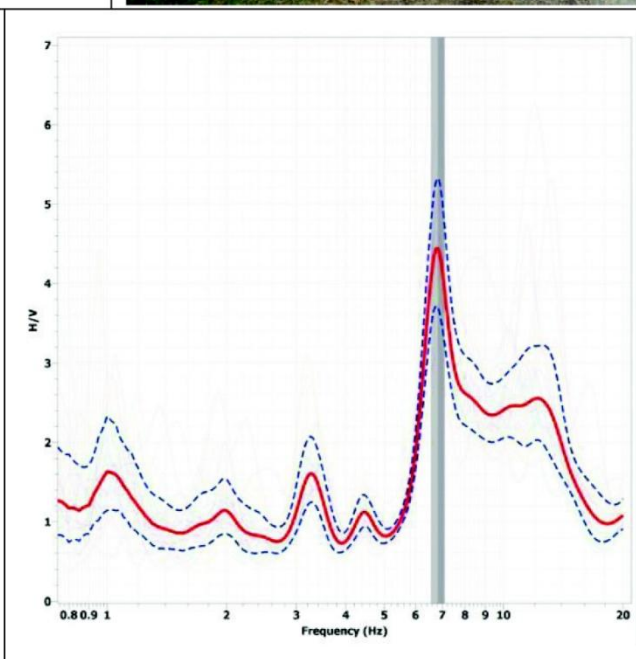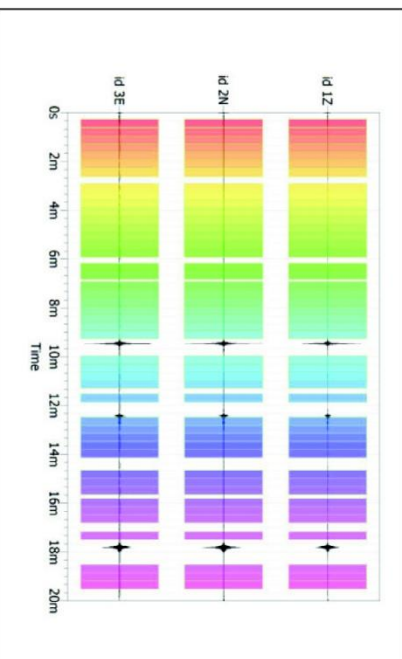

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 6.8 Hz  $\pm$  0.3 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 4.4

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok





**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR - PREHV11**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

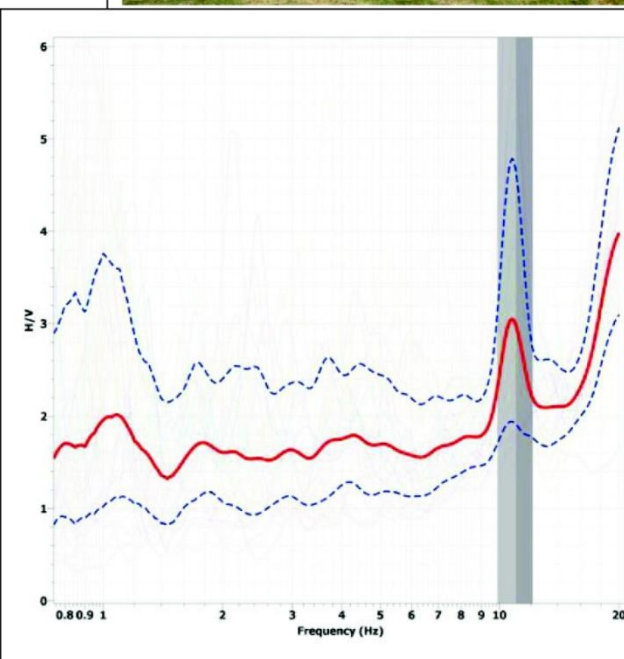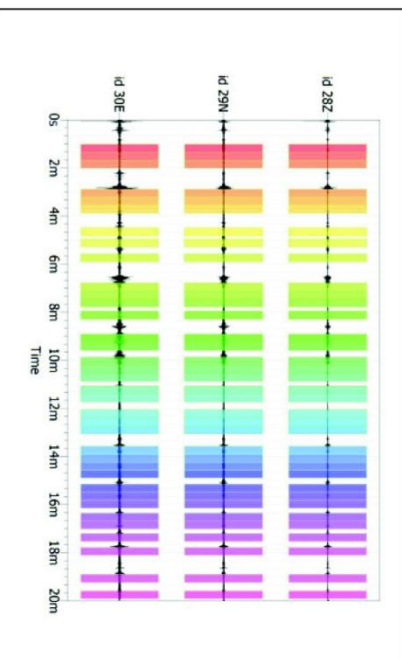

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 11.0 Hz  $\pm$  1.1 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 3.0**

**Verifiche SESAME**

	Esito
$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR - PREHV12**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

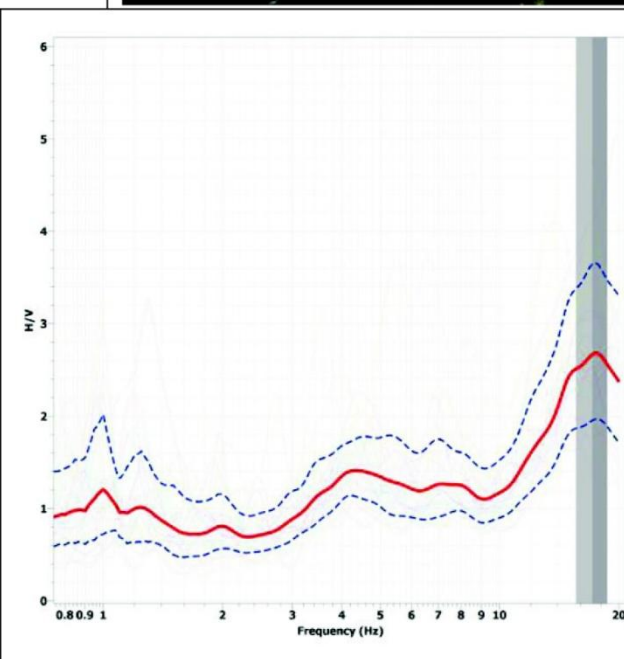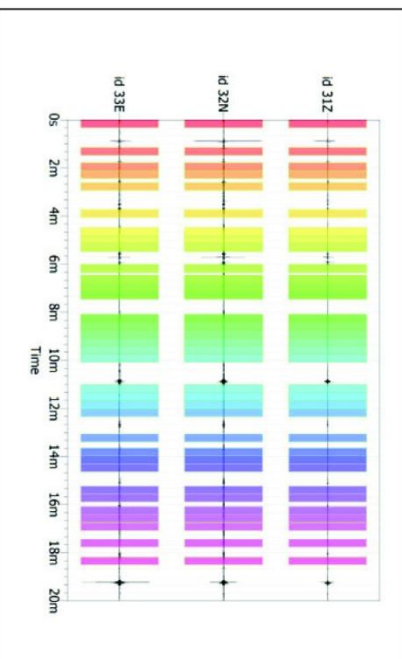

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 17.1 Hz  $\pm$  1.6 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 2.7

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



### Prova HVSR - PREHV13

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese



*Cantiere:* Microzonazione Sismica

*Località:* Premilcuore (FC)

*Zona:* Premilcuore

*Operatore:* GeoExploration srl

*Data:* 26-Lug-13

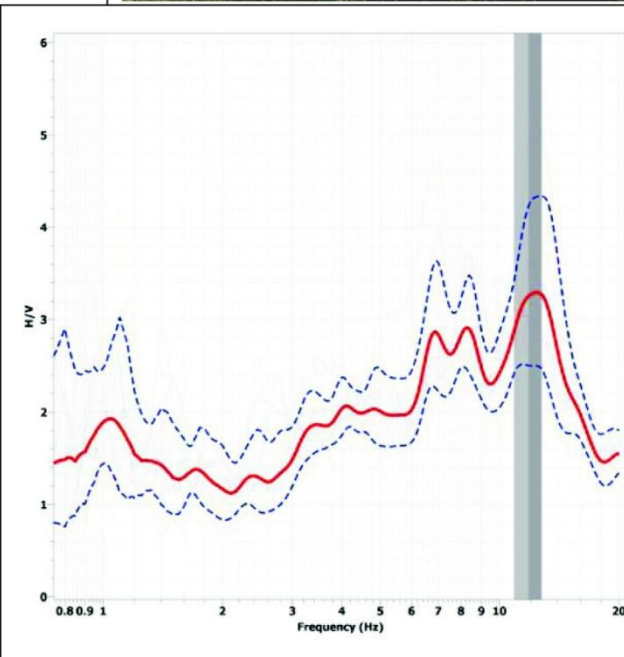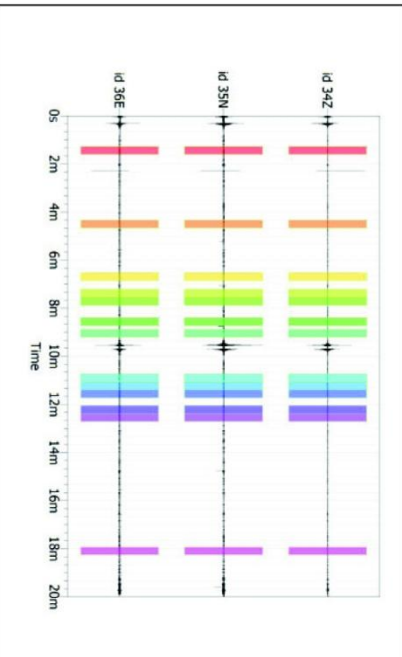

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz

Frequenza minima: 0.50 Hz

Frequenza campionamento: 1000 Hz

Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi

Costante: 40.00

Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 11.8 Hz  $\pm$  0.9 Hz**

**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 3.3**

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok




**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR - PREHV14**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

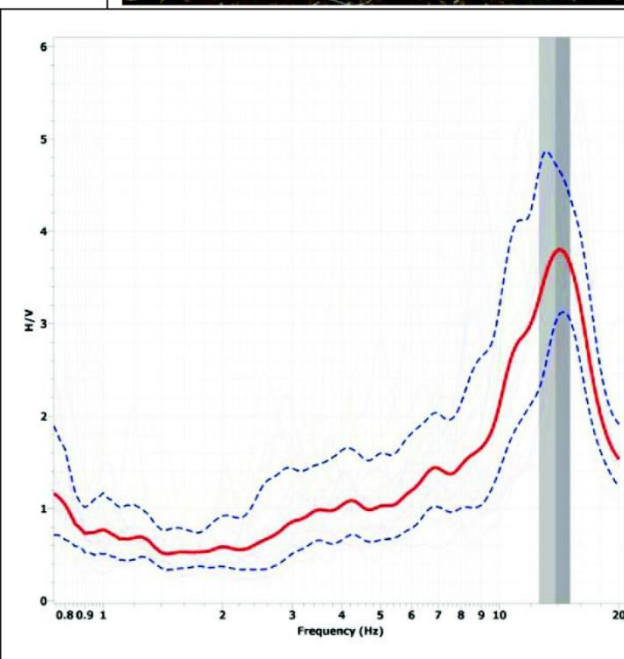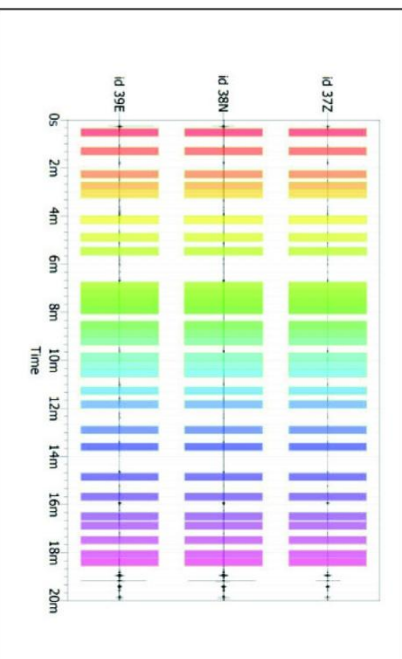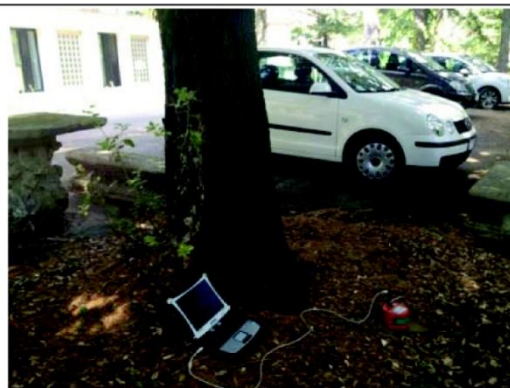

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 13.8 Hz  $\pm$  1.3 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 3.3**

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok








### Prova HVSR - PREHV15

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

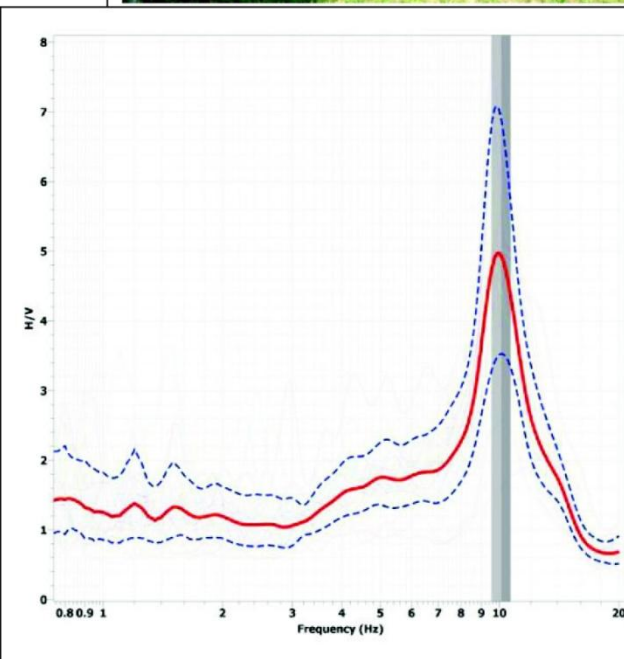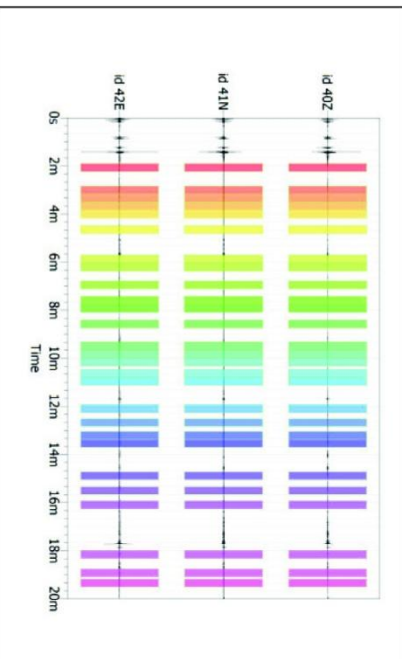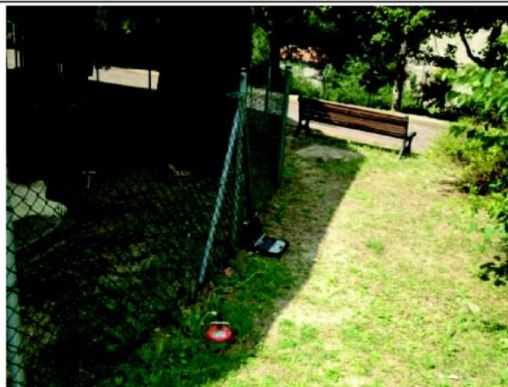

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 10.1 Hz  $\pm$  0.6 Hz**  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 4.9**

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok





### Prova HVSR - PREHV16

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese



*Cantiere:* Microzonazione Sismica

*Località:* Premilcuore (FC)

*Zona:* Premilcuore

*Operatore:* GeoExploration srl

*Data:* 26-Lug-13

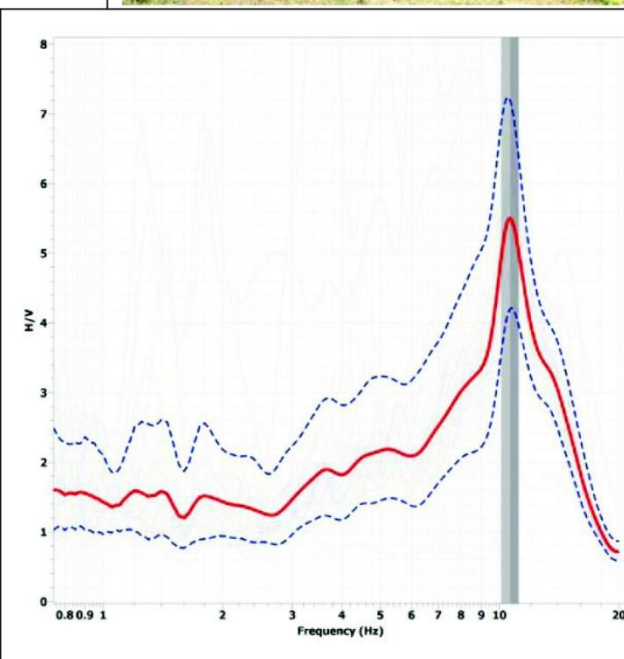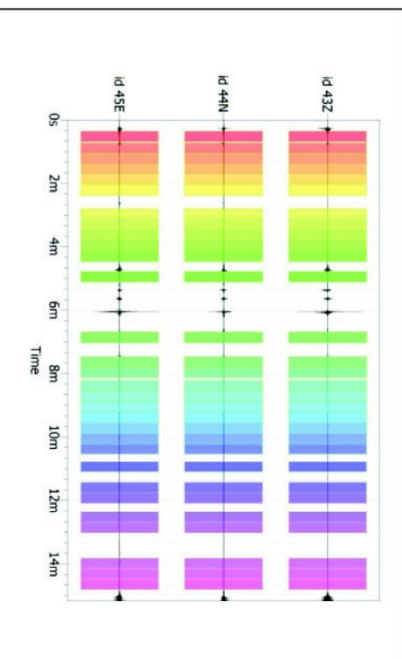

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz

Frequenza minima: 0.50 Hz

Frequenza campionamento: 1000 Hz

Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi

Costante: 40.00

Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ): 10.6 Hz  $\pm$  0.5 Hz**

**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ): 5.5**

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR - PREHV17**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

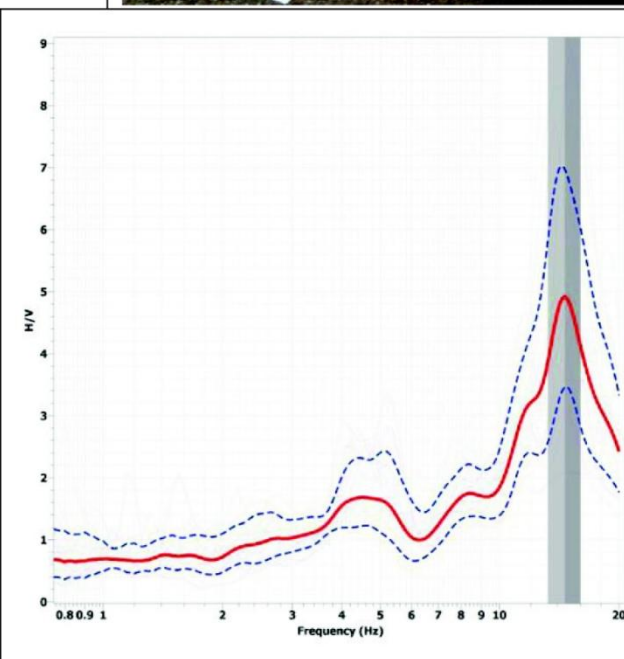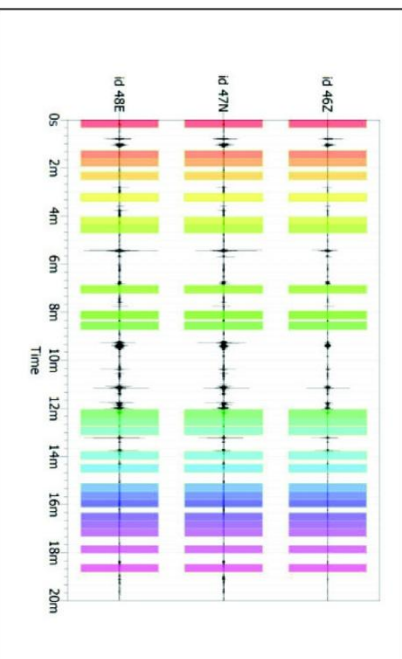

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 14.6 Hz  $\pm$  1.4 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 4.9

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok



**RELAZIONE FINALE MZS**  
**COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE**  
**Comune di Premilcuore (FC)**



**Prova HVSR - PREHV18**

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese  
*Cantiere:* Microzonazione Sismica  
*Località:* Premilcuore (FC)  
*Zona:* Premilcuore  
*Operatore:* GeoExploration srl  
*Data:* 26-Lug-13

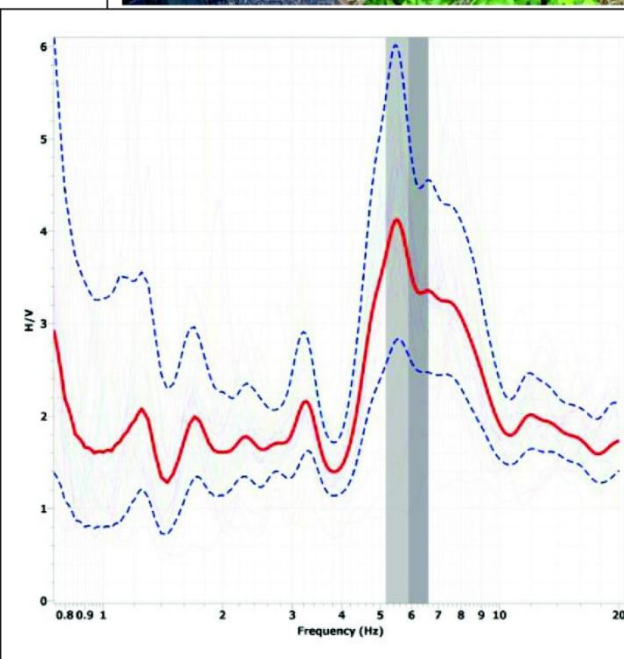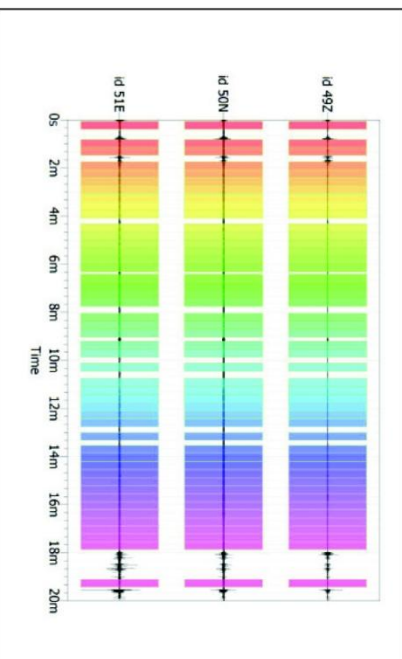

**Dati riepilogativi**

Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 5.9 Hz  $\pm$  0.7 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 3.7

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	Ok
$n_c(f_0) > 200$	Ok
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	Ok
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Ok
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	Ok
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	Ok
$A_0 > 2$	Ok
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	Ok
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	Ok
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	Ok





### Prova HVSR - PREHV19

**Dati generali**

*Committente:*  
 Comunità Montana Appennino Forlivese



*Cantiere:* Microzonazione Sismica

*Località:* Premilcuore (FC)

*Zona:* Premilcuore

*Operatore:* GeoExploration srl

*Data:* 26-Lug-13

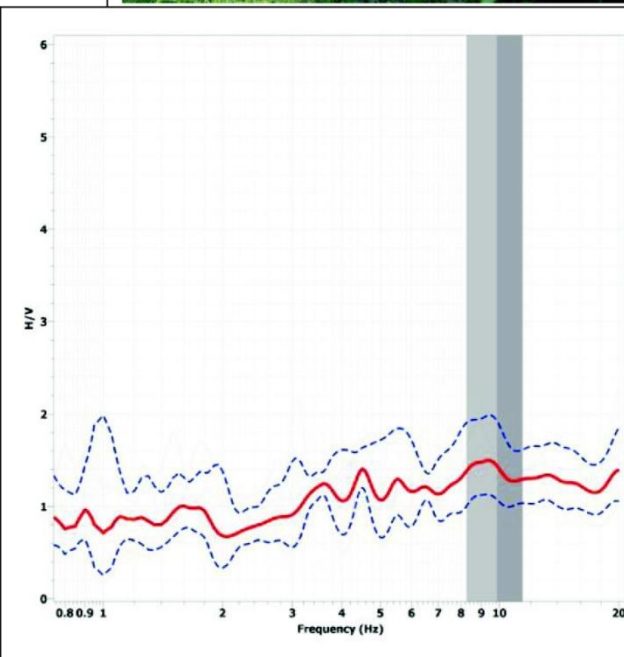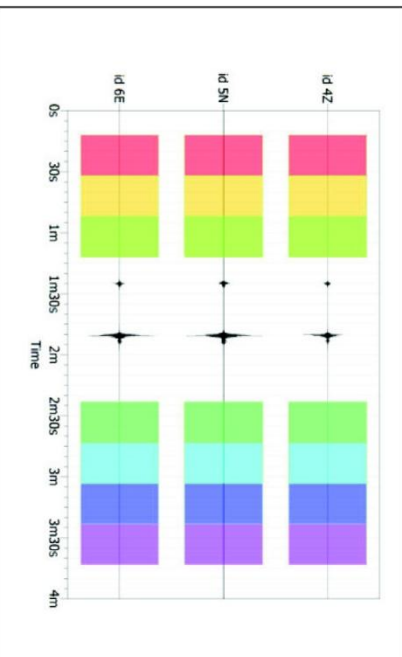

**Dati riepilogativi**


Frequenza massima: 20.00 Hz  
 Frequenza minima: 0.50 Hz  
 Frequenza campionamento: 1000 Hz  
 Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi  
 Costante: 40.00  
 Taper: 5.0%

**Frequenza di picco H/V ( $f_0$ ):** 9.8 Hz  $\pm$  1.6 Hz  
**Ampiezza di picco H/V ( $A_0$ ):** 1.4

**Verifiche SESAME**

Esito

$f_0 > 10/l_w$	OK
$n_c(f_0) > 200$	OK
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$	OK
$\sigma_A(f) < 3$ per $0.5 \cdot f_0 < f < 2 \cdot f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	OK
$\exists f^- \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0/2$	OK
$\exists f^+ \in [f_0, 4 \cdot f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0/2$	OK
$A_0 > 2$	OK
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	OK
$\sigma_f < \varepsilon(f)$	OK
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	OK

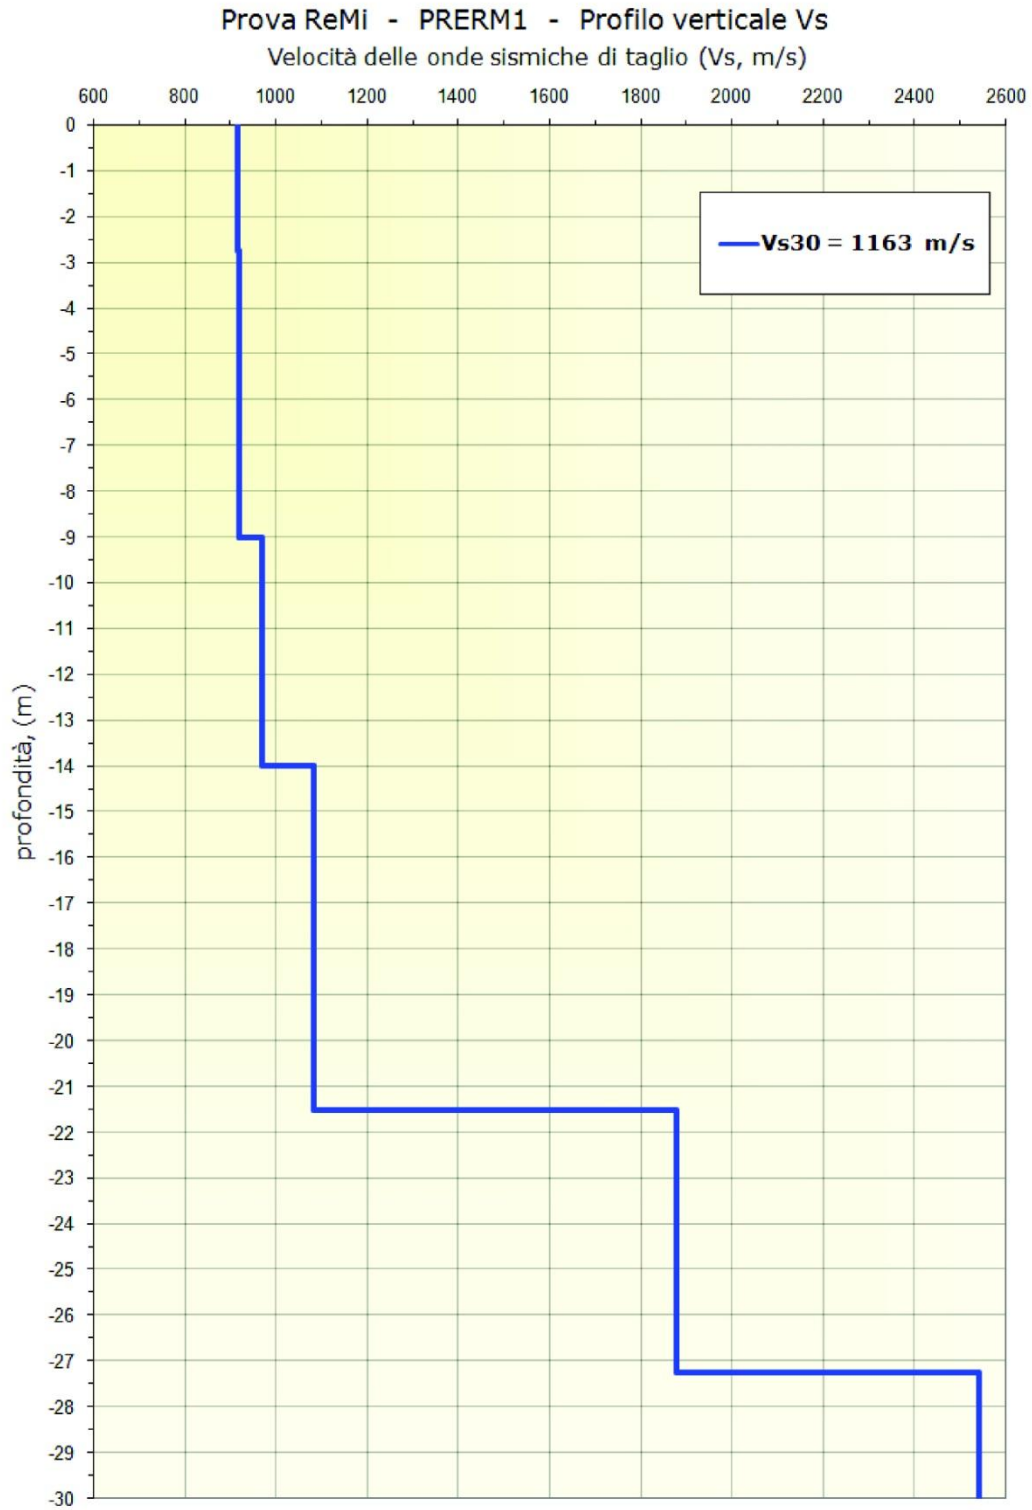

RELAZIONE FINALE MZS  
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE  
Comune di Premilcuore (FC)

---

