


Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

# MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Regione Emilia-Romagna

Comune di Pontenure

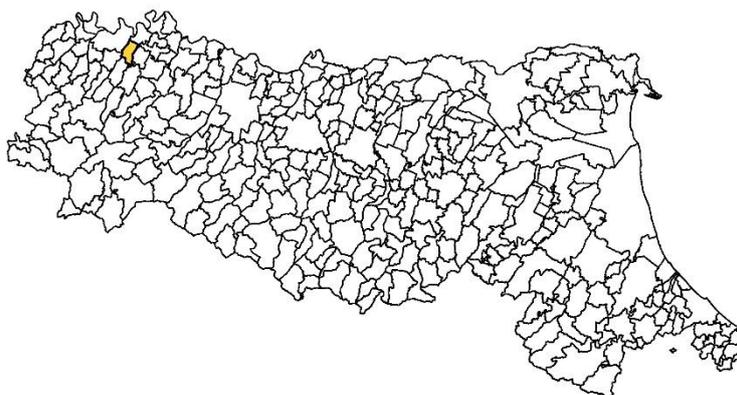

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Regione	Soggetto realizzatore	Data
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>COMUNE DI PONTENURE</b>  <b>Dott. Geol. Paolo Mancioffi</b>  <u>Collaboratore:</u> <i>Dott. Geol. Gian Marco Veneziani</i>	<b>Luglio 2018</b>

## 1. Introduzione

---

Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

L’analisi della CLE è stata introdotta con l’OPCM 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). Si esegue pertanto a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.

L’analisi comporta:

- a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
- b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
- c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede:

- *ES Edificio Strategico* - Edifici ospitanti funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza
- *AE Area di Emergenza* - Ricovero per la popolazione e ammassamento risorse e/o mezzi
- *AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione* - Di accesso al territorio comunale e di connessione tra gli elementi strategici
- *AS Aggregato Strutturale* - Interferenti con infrastrutture o aree
- *US Unità Strutturale* - Interferenti con infrastrutture o aree

L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza del territorio comunale di Villanova sull’Arda, provincia di Piacenza, è stata condotta nel periodo compreso tra aprile 2018 e luglio 2018.

Ai fini dello studio è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro, così composto:

- Ing. Enrico Montanari – Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica- Comune di Pontenure
- Dott. Geol. Paolo Mancioffi (Soggetto incaricato)
- Dott. Geol. Gian Marco Veneziani (Collaboratore RTI)

L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è un’attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano, pertanto il lavoro è stato svolto con il coordinamento dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, a cui i Comuni aderenti hanno trasferito la gestione della funzione Protezione Civile.

## 2. Dati di base

---

Quale supporto cartografico è stata impiegata la base vettoriale del Database Topografico Regionale (DBTR), aggiornata relativamente all'edificato e alla rete viaria, e la copertura ortofoto AGEA 2014. Le coordinate delle tabelle (.mdb) e gli shapefiles allegati al progetto sono nel formato WGS84 UTM33N.

Nella fase iniziale dello studio si è fatto riferimento al vigente Piano Comunale di Protezione Civile, approvato nel febbraio 2017, redatto dallo scrivente Dott. Geol. Paolo Mancioffi

Le misurazioni delle US e degli AS sono avvenute indirettamente (tramite utilizzo delle ortofoto) o direttamente tramite l'impiego di strumenti di misura (fettuccia metrica e disto) durante la campagna di rilevamento, che ha permesso l'individuazione e la distinzione delle diverse unità. Laddove non è stato possibile misurare o reperire le planimetrie, si è proceduto con delle stime. Per quanto riguarda gli edifici strategici, di proprietà comunale, le misure metriche richieste sono state fornite dagli uffici comunali mediante consultazione di dati di archivio. Infine, il numero di occupanti è stato calcolato aggiungendo al numero di residenti (dato fornito dagli uffici anagrafici) una media di due occupanti per ogni unità ad uso non residenziale (uffici e negozi) e, qualora la verifica anagrafica non abbia riportato presenze e/o gli edifici siano risultati in stato di abbandono o inutilizzati, in corrispondenza del campo "occupanti" è stato indicato valore zero.

Per quanto riguarda lo studio di Microzonazione Sismica, si è fatto riferimento agli studi di 2° livello elaborati dallo scrivente Dott. Geol. Paolo Mancioffi, mentre per la parte riguardante il Rischio PAI e l'esondabilità dei siti in cui ricadono gli elementi schedati, si è fatto riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

## 3. Criteri di selezione degli elementi del sistema di gestione dell'emergenza

---

Come ricordato in precedenza l'analisi della CLE per il Comune di Pontenure è stata eseguita in stretta collaborazione dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina. Ciò ha permesso in sede di analisi della CLE di compiere una valutazione dei piani di emergenza vigenti e conseguentemente procedere alla compilazione della CLE secondo gli standard nazionali, concepiti e predisposti dalle linee guida redatte dalla Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. del 13/11/2010, n°3907 comma 4 dell'articolo 18 dell'O.P.C.M. 4007/2012, emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono stati anche definiti gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica.

- 1) La scelta degli ***edifici strategici (ES)*** è stata effettuata censendo le funzioni amministrative, sanitarie, di ordine pubblico e di volontariato, atti a garantire la gestione dell'emergenza sismica. Sono stati esclusi gli edifici non strettamente indispensabili per la gestione dell'emergenza, a meno degli elementi necessari per assicurare un certo livello di ridondanza valutato come irrinunciabile da parte degli Uffici comunali.

L'elenco degli ES risultante dall'applicazione dei criteri di selezione, concordato con gli Uffici comunali, viene riportato nella tabella seguente:

Denominazione ES	ID_aggregato	Funzione	Ubicazione
Municipio – sede COC e Polizia Municipale (001-002-003)	0000000076600	001	via Ugo Moschini, 16
Caserma Carabinieri	000000044800	004	via Leonardo Da Vinci, 5
Tensostruttura -ASD Pontenurese	000000165200	005	via G. Garibaldi, 19
Scuola media "Francesco Petrarca" (001 – 002)	000000087500	006	strada San Gregorio,2

Rispetto il DBTR si segnalano le seguenti modifiche e/o aggiornamenti resi necessari:

- l'ES 165200 è risultato di nuovo inserimento all'interno del DBTR.

Gli ES, identificati con codici 076600 e 087500, risultano costituiti da più unità strutturali e pertanto sono state compilate le relative schede AS. Si precisa che suddetti AS non presenta US interferenti su AC o AE, pertanto, nei campi 20 - 21, della relativa scheda AS, è stato riportato il valore zero (gli ES sono per definizione delle Linee Guida per la compilazione delle CLE da considerarsi non interferenti);

- 2) Per quanto riguarda le **aree di emergenza (AE)** sono state considerate quelle già individuate dal Piano comunale di Protezione Civile. In accordo con le istruzioni per l'analisi della CLE e la compilazione delle Schede, sono state sottoposte ad analisi le principali aree di ricovero (RIC), escludendo le aree di attesa.

L'elenco delle aree di emergenza concordate è riportato nella tabella seguente:

Denominazione AE	ID area	Tipo AE	Ubicazione
Campo sportivo	0000000001	RIC	Valconasso
Campi sportivi e piscina ASD Pontenurese	0000000002	RIC	Pontenure

Si precisa che eventuali edifici, ricadenti all'interno del perimetro dell'area di emergenza identificata con codice 0000000001, non sono da considerarsi interferenti. Essi infatti risultano essere gli spogliatoi di servizio degli impianti sportivi e della piscina. Gli edifici in questione sono da considerare a tutti gli effetti pertinenze delle aree stesse.

- 3) L'individuazione delle ***infrastrutture di accessibilità e connessione (AC)*** è stata effettuata, in accordo con le istruzioni, prendendo in esame le strade di accesso dal contesto territoriale e i collegamenti reciproci tra i diversi elementi strategici (ES e AE). Oltre a considerare la viabilità individuata nel Piano comunale di Protezione Civile, nella scelta delle infrastrutture da sottoporre ad analisi è stato assicurato un ragionevole livello di ridondanza attraverso l'esame di alcune alternative di percorso, scegliendo quelli in grado di consentire un agevole accesso ai mezzi della protezione civile e che fossero privi di edifici interferenti o, qualora presenti, fossero in numero limitato.

Sono state altresì censite e schedate n° 24 infrastrutture di accessibilità e di connessione (AC): n° 8 tratti stradali sono stati classificati di accessibilità e i restanti 16 sono stati classificati di connessione.

Lungo la viabilità di accessibilità e di connessione sono stati identificati n° 83 edifici interferenti, rappresentati da aggregati (AS) costituiti da più unità strutturali (US) e n° 17 edifici interferenti rappresentati da unità strutturali isolate, per un totale di 100 schede US e 14 schede AS compilate

Si evidenziano le numerose interferenze lungo le AC011, AC013, AC014 e AC015.

#### **4. Indicazioni sintetiche per il Comune e l'Unione**

---

Il database topografico è risultato nel complesso aggiornato, ma si è reso necessario operare alcune modifiche di seguito elencate:

- è stato attribuito il codice 035400 all'aggregato nato dall'accorpamento dei due aggregati identificati con codici 035400 e 036000;
- è stato attribuito il codice 067100 all'aggregato nato dall'accorpamento dei due aggregati identificati con codici 067100 e 068200;
- l'aggregato 029600 è stato frazionato in due parti ed è stato generato il nuovo aggregato a cui viene attribuito codice 029601;
- l'aggregato 067200 è stato frazionato in due parti ed è stato generato il nuovo aggregato a cui viene attribuito codice 067201;
- è stata modificata la geometria dell'aggregato identificato con codice 067000 in seguito alle recenti modifiche, e/o ampliamenti strutturali, rilevate durante il presente studio.

Gli edifici strategici e le aree di emergenza, con relativa cartografia e schede di censimento, dovranno essere recepiti nell'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile.

## **5. Elaborati cartografici**

---

A corredo dell'Analisi della CLE sono stati prodotti i seguenti elaborati cartografici:

- Carta di inquadramento alla scala 1:10.000
- Carta dei centri abitati alla scala 1:3.000. Tale scala è stata concordata con la Regione Emilia-Romagna, in quanto consente un'efficace rappresentazione grafica di insieme del territorio comunale e una buona leggibilità degli elementi censiti. Oltre al Capoluogo sono state realizzate "finestre" in corrispondenza dei centri abitati dove sono presenti elementi strategici e/o interferenze su AC.
- Carta di sovrapposizione MS + CLE alla scala 1:10.000